

KATALOG

PRODUKTÓW

2018



www.tolmet.pl


AGREGAT UPRAWNO-SIEWNY POLON S

WYPOSAŻENIE:

- dwa rzędy regulowanych zębów sprężynowych
- wzmocniony zaczep
- przedni wał strunowy dzielony
- tylny wał rurowy lub wał strunowy, który rozbija powstałe grudy ziemi
- wał łożyskowy z oznaczonymi punktami smarowania
- dwusłownikowy hydropak (wydźwig siewnika)
- uniwersalny zaczep do każdego rodzaju siewnika
- regulacja szybkości pracy hydropaku
- podpory pod siewnik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- wał pierścieniowy
- automatyczna belka zaczepowa

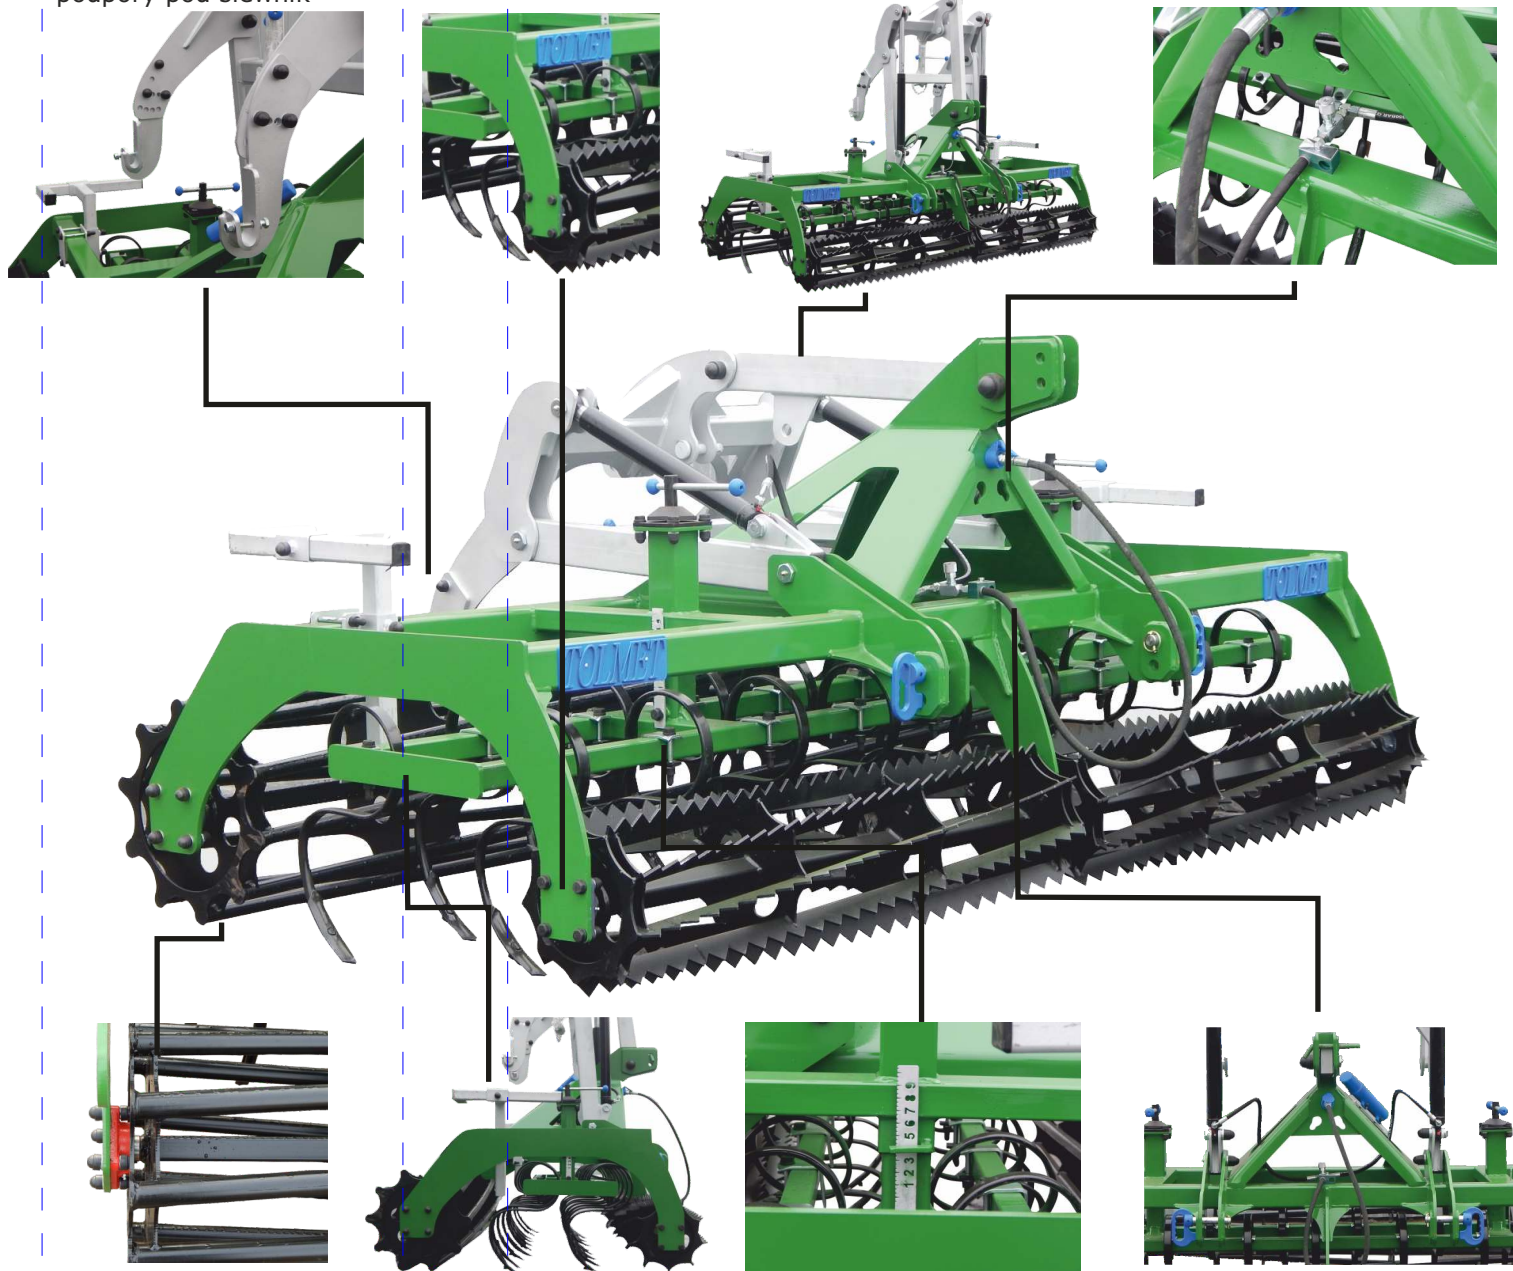

NOWOŚĆ !!!

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba redlic	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
POLON S 250	2,5	14	700	60 - 80
POLON S 270	2,7	16	750	70 - 90
POLON S 300	3,0	19	805	90 - 110


AGREGAT TALERZOWY TYTAN

WYPOSAŻENIE:

- piasta spawana
- dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
- talerze o średnicy Ø 560 mm
- talerze wyposażone są w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach
- składane boczne talerze
- wzmocniony zaczep
- zapięcie na haki, II i III kategorii
- regulacja głębokości pracy za pomocą wału wyrównującego przy użyciu rzymskich śrub
- tylny wał rurowy Ø 510 mm (10 rur) lub strunowy Ø 430,
- wały łożyskowane z oznaczonymi punktami smarowania (zespół łożyskowy UCF 208)
- stabilny, dwusłownikowy hydropak (wydźwig siewnika) o udźwigu 2,5 tony
- uniwersalny zaczep do każdego rodzaju siewnika
- podpory pod siewnik
- regulację szybkości pracy hydropaku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- piasta przykręcana
- wał spiralny Ø 500 mm
- wał daszkowy Ø 500 mm
- wał pierścieniowy Ø 500 mm
- wał packer Ø 510 mm
- wał gumowy Ø 500 mm
- wał crosskill Ø 600 mm
- hydrauliczny docisk wału
- regulacja głębokości pracy skrajnego talerza
- przesuwane belki talerzowe
- ekrany boczne
- ekrany boczne pływające
- automatyczna belka zaczepowa
- oświetlenie drogowe

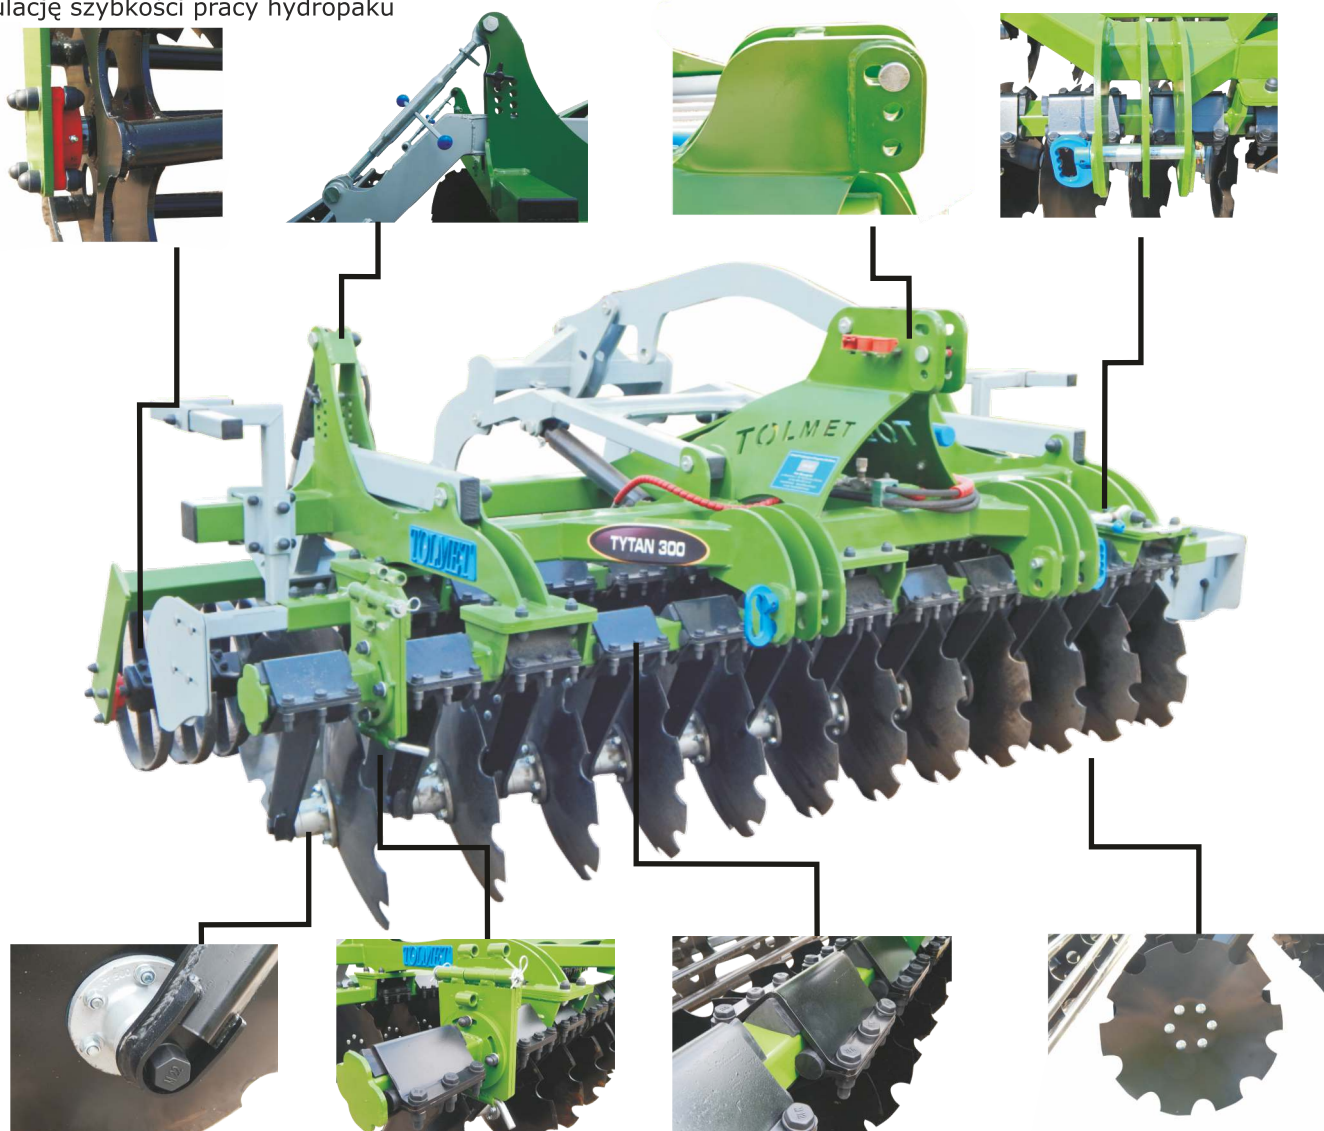

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
TYTAN 250	2,5	18	1200	80-100
TYTAN 270	2,7	22	1270	100-120
TYTAN 300	3,0	24	1320	110-130
TYTAN 400	4,0	32	1850	150-170

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.

BRONA KOMPAKTOWA ASTAT

WYPOSAŻENIE:


- piasta spawana
- dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
- talerze o średnicy Ø 560 mm
- talerze wyposażone są w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach
- składane boczne talerze
- wzmocniony zaczep
- zapięcie na haki, II i III kategorii
- regulacja głębokość pracy za pomocą wału wyrównującego przy użyciu rzymskich śrub
- tylny wał rurowy Ø 510 mm (10 rur) lub strunowy Ø 430,
- wały łożyskowane z oznaczonymi punktami smarowania (zespół łożyskowy UCF 208)

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
ASTAT 220	2,2	14	950	60-80
ASTAT 250	2,5	18	1100	80-100
ASTAT 270	2,7	22	1220	100-120
ASTAT 300	3,0	24	1300	110-130
ASTAT 350	3,5	28	1580	130-150
ASTAT 400	4,0	32	1700	150-170

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- talerz o średnicy Ø 610 mm
- piasta przykręcana
- wał spiralny Ø 500 mm
- wał teownikowy Ø 600 mm
- wał daszkowy Ø 600 mm
- wał pierścieniowy Ø 500 mm
- wał packer Ø 510 mm
- wał tandem (strunowy + rurowy)
- wał mulczujący
- wał gumowy Ø 500 mm
- wał crosskill Ø 600 mm
- hydrauliczny docisk wału
- regulacja głębokości pracy skrajnego talerza
- przesuwane belki talerzowe
- ekrany boczne
- ekrany boczne pływające
- automatyczna belka zaczepowa
- oświetlenie drogowe
- możliwość zamontowania siewnika poplonów

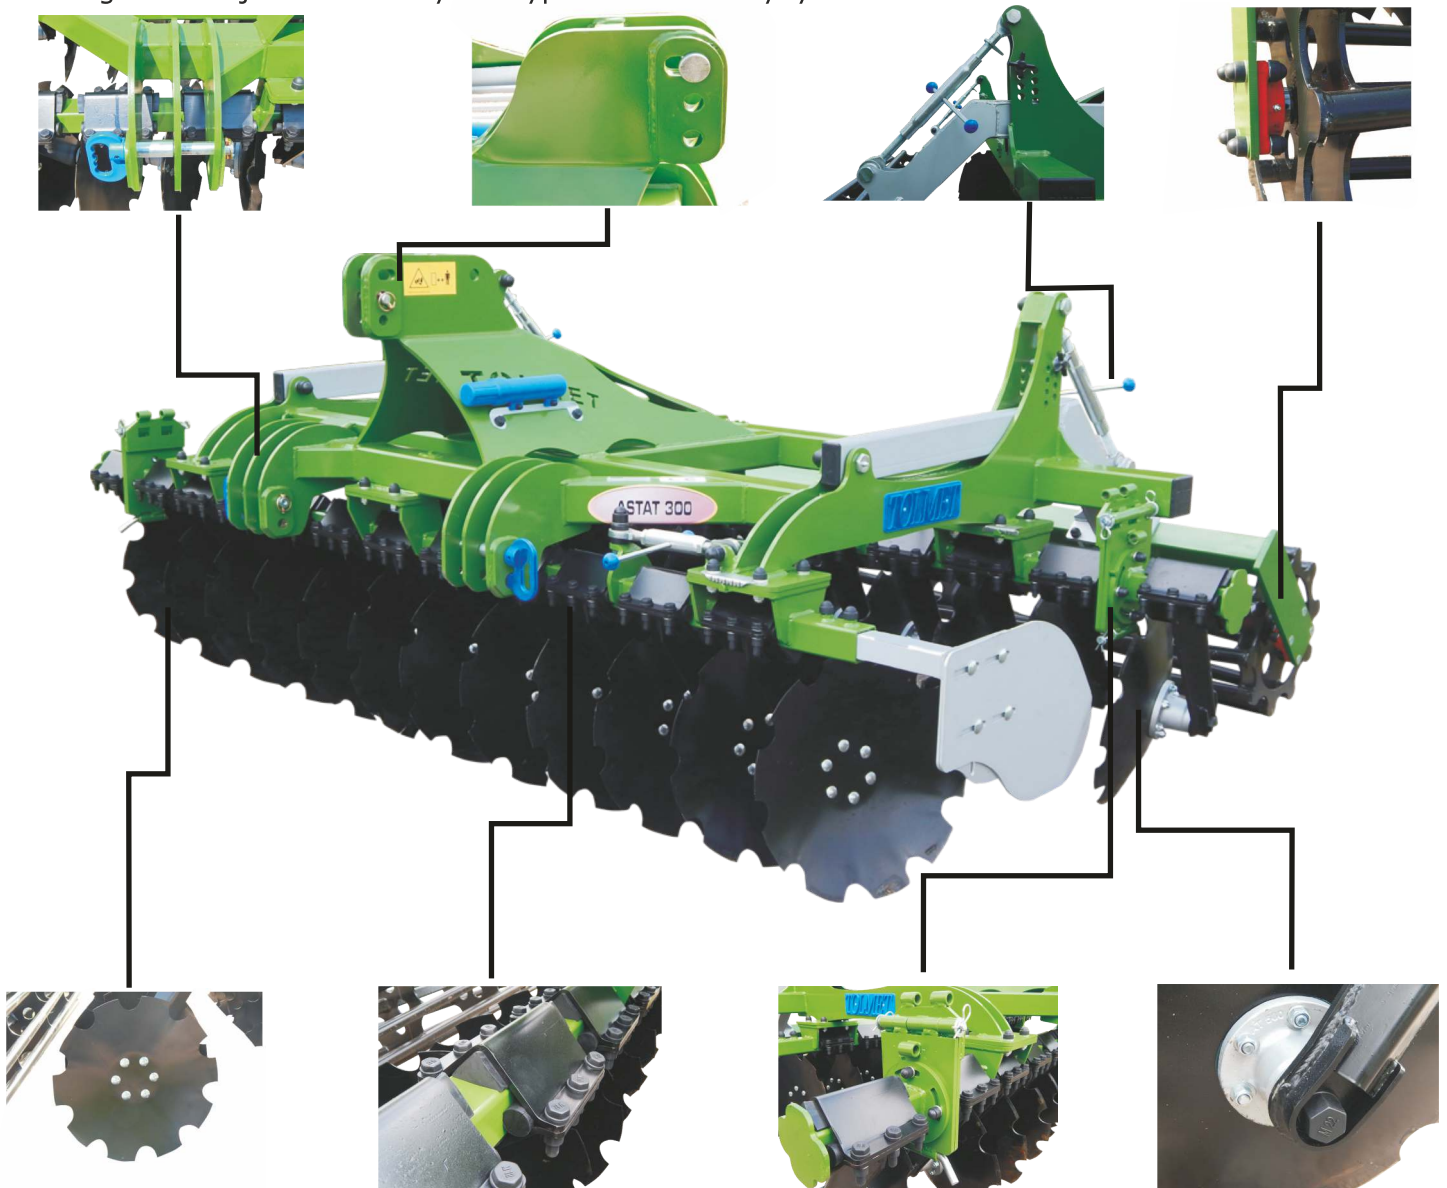


ASTAT z urządzeniem trakcyjnym

WYPOSAŻENIE:

- piasta spawana
- dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
- talerze o średnicy Ø 560 mm
- talerze wyposażone są w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach
- składane boczne talerze
- wzmocniony zaczep
- zapięcie na haki, II i III kategorii
- regulacja głębokość pracy za pomocą wału wyrównującego przy użyciu rzymskich śrub
- tylny wał rurowy Ø 510 mm (10 rur) lub strunowy Ø 430,
- wały łożyskowane z oznaczonymi punktami smarowania (zespół łożyskowy UCF 208)
- koła STARCO 300

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- koła 400 STARCO
- blok elektro-hydrauliczny
- talerze 610mm
- hydrauliczny sprzęg siewnika
- światła, błotniki, tablice ostrzegawcze
- hydrauliczny docisk wału
- urządzenie trakcyjne model I lub model II
- wał daszkowy, wał packera, wał pierścieniowy, wał spiralny, wał teownikowy, wał dyskowy, wał crosskill, wał gumowy
- spulchniacz dłutowy
- piasta przekręcana
- przesuwane belki talerzowe
- ekrany boczne
- ekrany boczne pływające

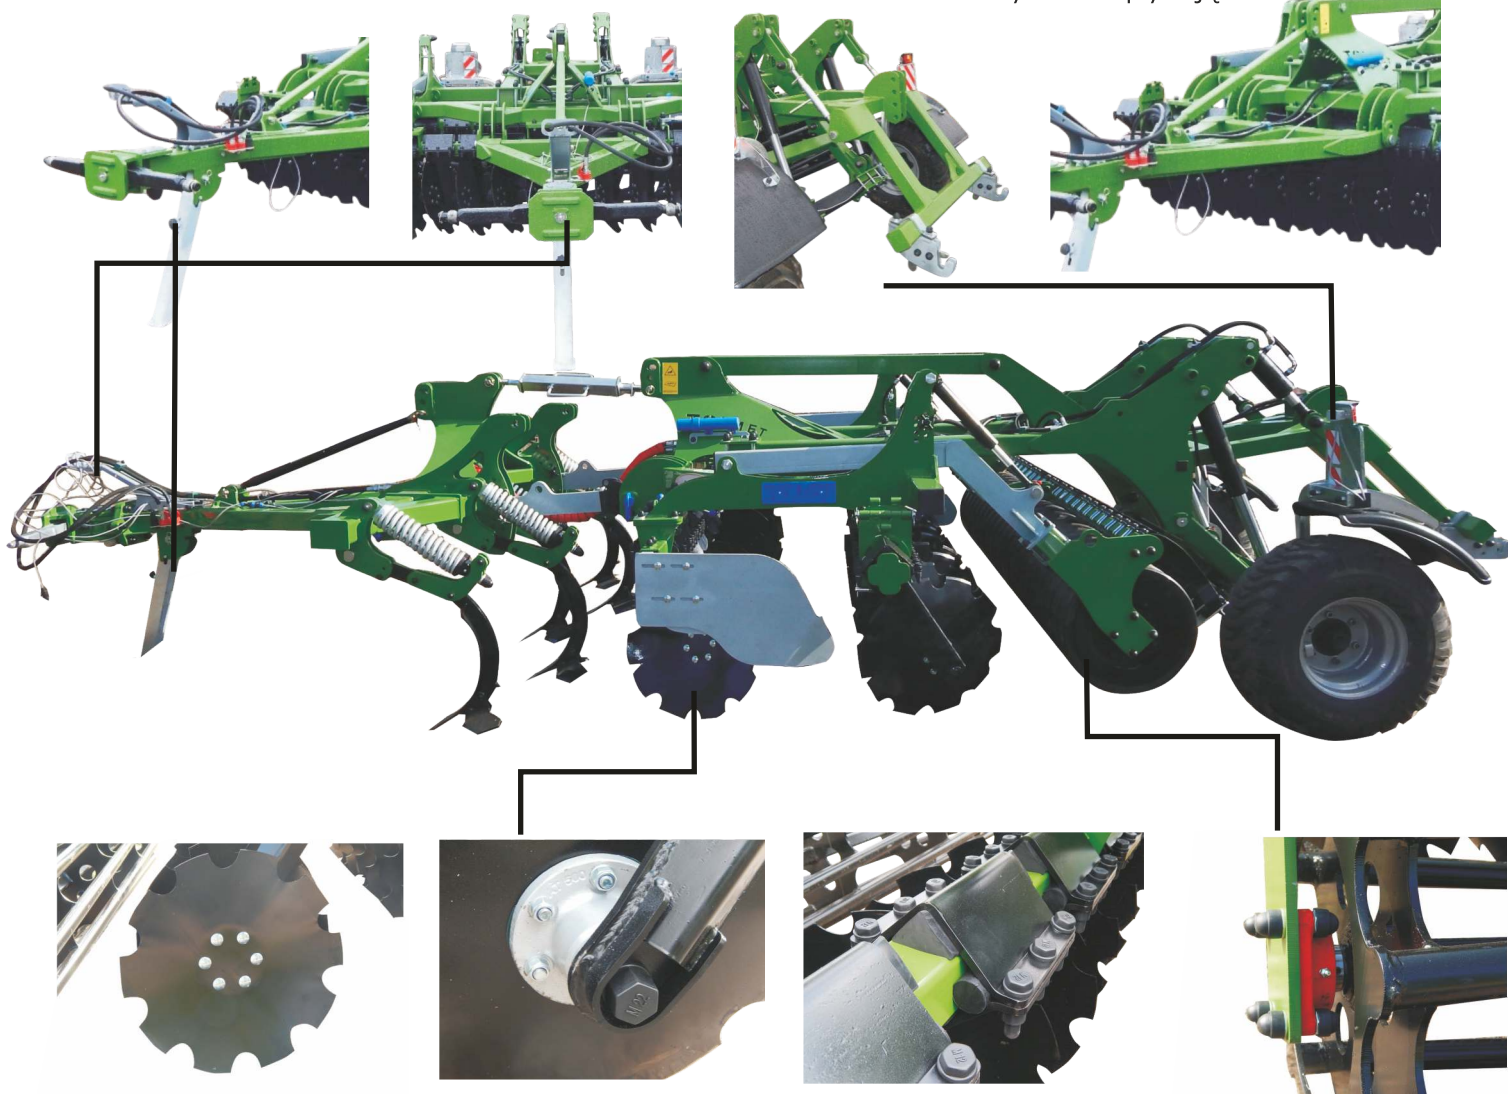

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
ASTAT 220	2,2	14	1750	70-90
ASTAT 250	2,5	18	1800	80-100
ASTAT 270	2,7	22	2000	90-110
ASTAT 300	3,0	24	2400	100-120
ASTAT 350	3,5	28	2800	110-140
ASTAT 400	4,0	32	3100	130-160

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.

BRONA KOMPAKTOWA SIMPLY


WYPOSAŻENIE:

- dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
- talerze o średnicy 510 mm
- talerze wyposażone są w bezobsługowe piasty z uszczelnieniem
- tylny wał rurowy lub wał strunowy, który rozbija powstałe grudy ziemi
- wał łożyskowy z oznaczonymi punktami smarowania
- automatyczna belka zaczepowa
- kosze na obciążniki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- ekrany boczne
- zgrzebło wyrównujące

**HIT SPRZEDAŻY
2016**

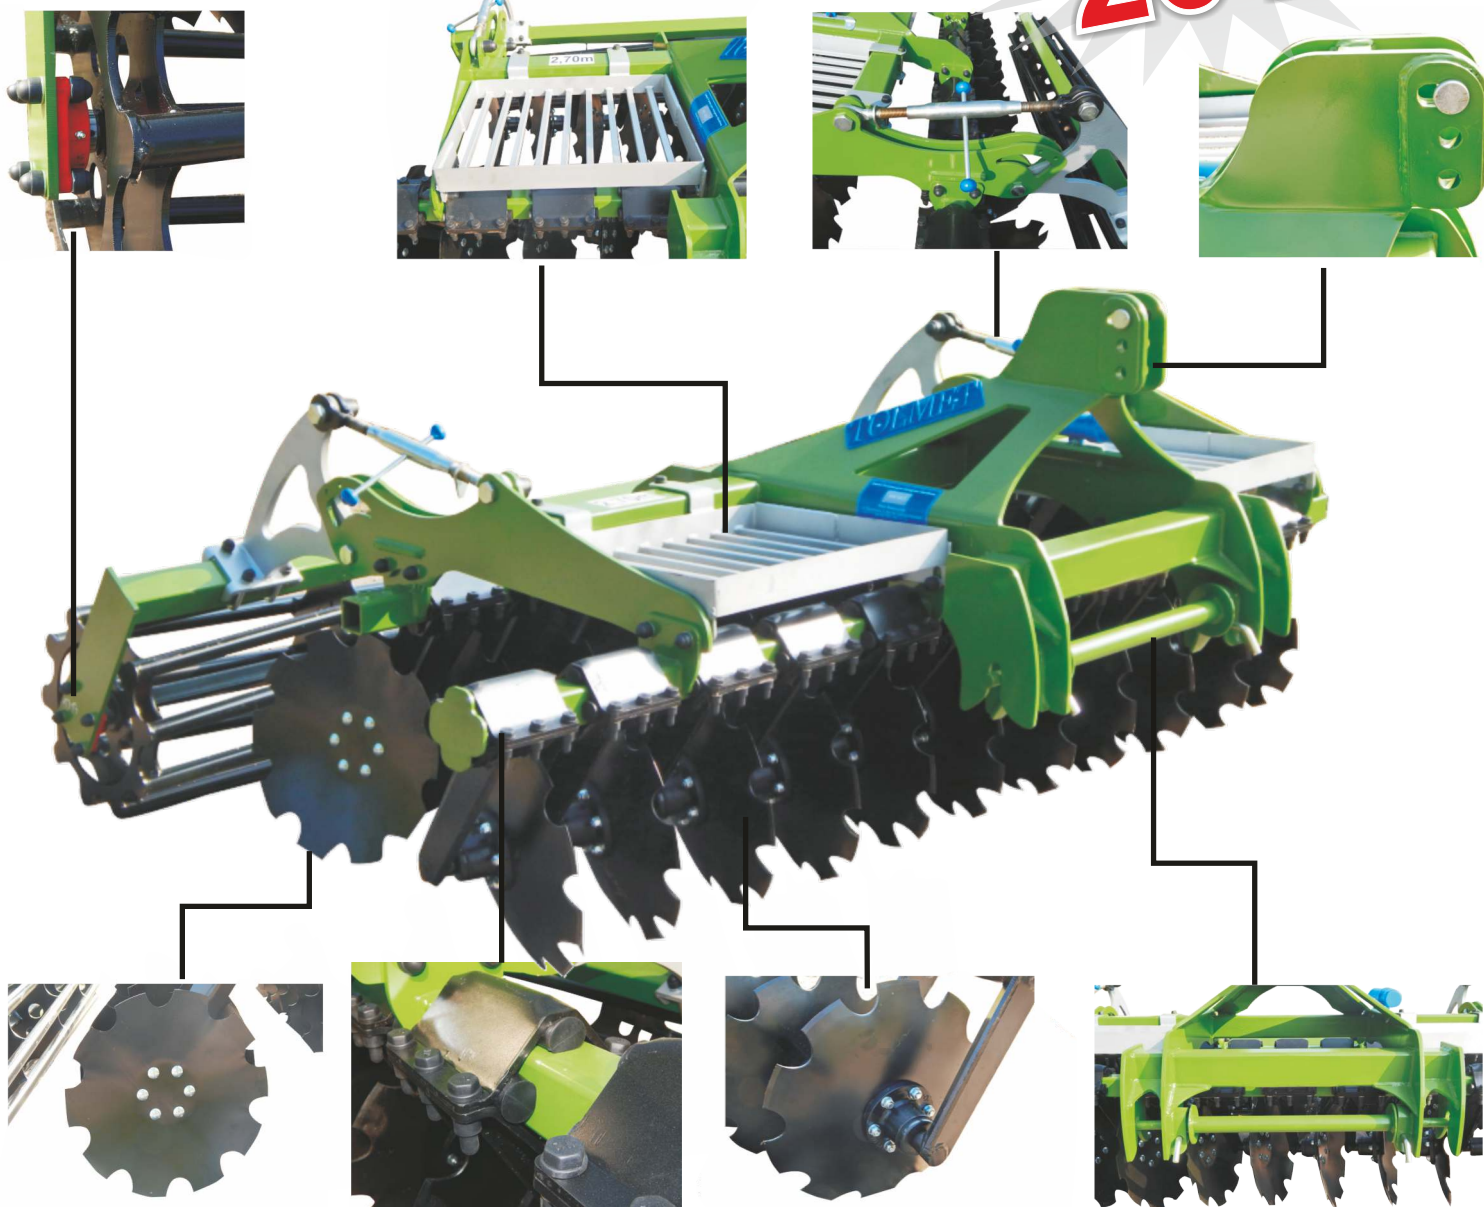

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
SIMPLY 160	1,6	12	650	50-60
SIMPLY 180	1,8	14	750	55-65
SIMPLY 220	2,2	18	850	60-70
SIMPLY 270	2,7	22	950	70- 90

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.


KULTYWATOR ŚCIERNISKOWY

WYPOSAŻENIE:

- 10 zębów roboczych typu NON- STOP
- 3- belkowa rama
- redlica prosta obrotowa
- wzmocniony zaczep
- zapięcie II kategorii
- wał rurowy lub strunowy
- wał łożyskowy z oznaczonymi punktami smarowania
- zgarniacz palcowy
- regulacja głębokości pracy za pomocą rzymskich śrub

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- wał daszkowy
- wał pierścieniowy
- gęsiostopa

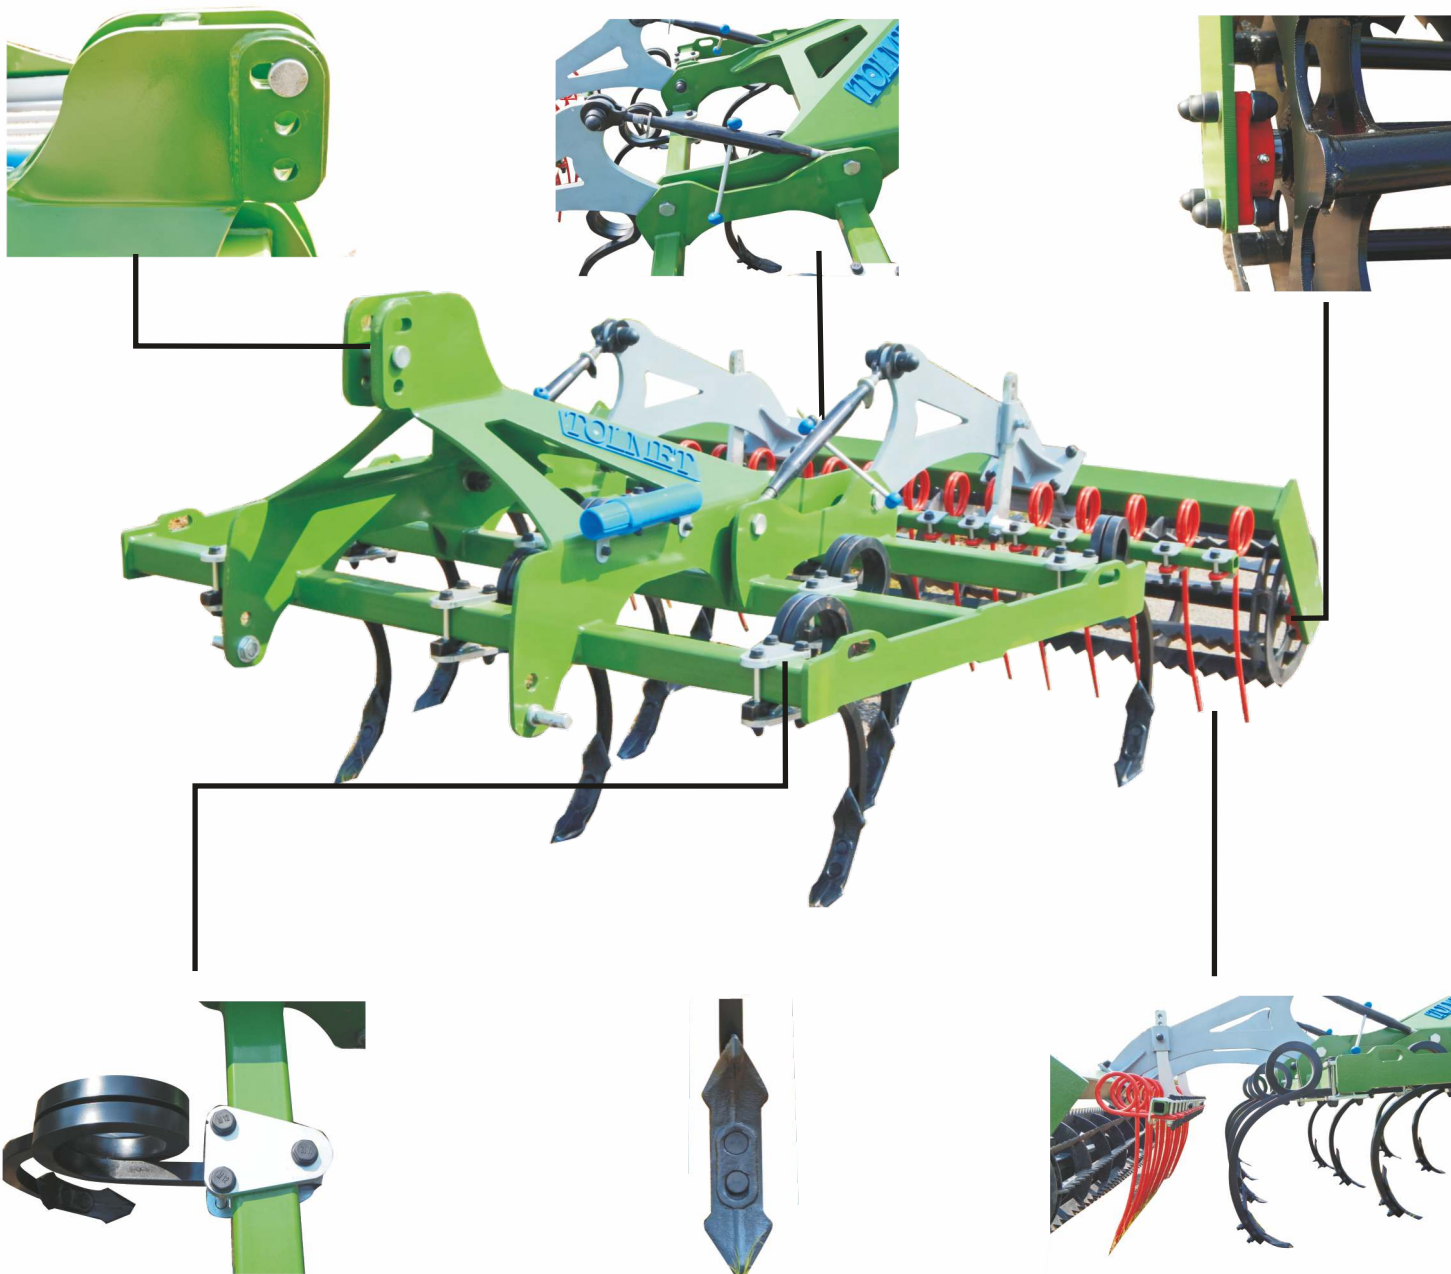

Model	Szerokość robocza	Liczba Zębów	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
KULTYWATOR 200	2,0	10	500	60- 70
KULTYWATOR 220	2,2	11	550	70- 90
KULTYWATOR 240	2,4	12	600	80- 90
KULTYWATOR 280	2,8	14	700	90- 110

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.

BRONA KOMPAKTOWA MEGATRON

WYPOSAŻENIE:

- dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej trójkątnej
 - talerze o średnicy 560 mm
 - tylny wał rurowy
- wał łożyskowany z oznaczonymi punktami smarowania
 - regulacja pracy skrajnych talerzy
 - ekrany boczne
- tuleje ramion bocznych wykonane z brązu
 - tylny wał rurowy
 - hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- wał łożyskowany z oznaczonymi punktami smarowania
- wyjście hydrauliczne do ciągnika jednoobwodowego (dwa węże)
 - sterownik elektryczny z kabiny ciągnika
 - zestaw tablic oświetleniowych
 - piasta spawana
 - piasta bezobsługowa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- piasta przekręcana
- urządzenie trakcyjne model III
 - piasta SKF
 - ekrany boczne kopiujące
- pneumatyczny układ hamulcowy
 - koła podporowe
 - talerze 610

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
MEGATRON 400	4,0	32	3800	140-180
MEGATRON 450	4,5	36	4300	160-200
MEGATRON 500	5,0	40	5100	180-220
MEGATRON 550	5,5	44	5600	200-240
MEGATRON 600	6,0	48	6700	220-260
MEGATRON 800	8,0	64	9000	330-400

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.



AGREGAT PODORYWKOWY KRYPTON

WYPOSAŻENIE:

- grządziele na zabezpieczeniu zrywalnym
- wzmocniony zaczep
- zapięcia na haki, II i III kategoria
- ciężki wał strunowy, który rozbija powstałe „zbitki” ziemi lub wał rurowy
- regulacja głębokości pracy za pomocą wału wyrównującego
- talerze niwelujące
- talerze niwelujące osadzone są na ramie na amortyzatorach gumowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- wał daszkowy
- wał pierścieniowy
- wał tandem (strunowy + rurowy)
- wał mulczujący
- hydrauliczny docisk wału
- automatyczna belka zaczepowa
- oświetlenie tył
- elementy robocze typu Lemken
- wał teownikowy
- wał spiralny



Model	Szerokość robocza [m]	Liczba zębów	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
KRYPTON 180	1,8	4	700	60- 70
KRYPTON 220	2,2	5	840	70- 80
KRYPTON 260	2,6	6	930	80-90
KRYPTON 300	3,0	7	1050	90-100

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.


AGREGAT PODORYWKOWY ARSEN

WYPOSAŻENIE:

- grządziele – zabezpieczenie spiralne
- wzmocniony zaczep
- zapęcia na haki, II i III kategoria
- ciężki wał strunowy, który rozbija powstałe „zbitki” ziemi lub wał rurowy
- regulacja głębokości pracy za pomocą wału wyrównującego
- talerze niwelujące
- talerze niwelujące osadzone są na ramie na amortyzatorach gumowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- wał daszkowy
- wał pierścieniowy
- wał tandem (strunowy + rurowy)
- wał mulczujący
- hydrauliczny docisk wału
- automatyczna belka zaczepowa
- oświetlenie tył
- elementy robocze typu Lemken
- wał teownikowy
- wał spiralny

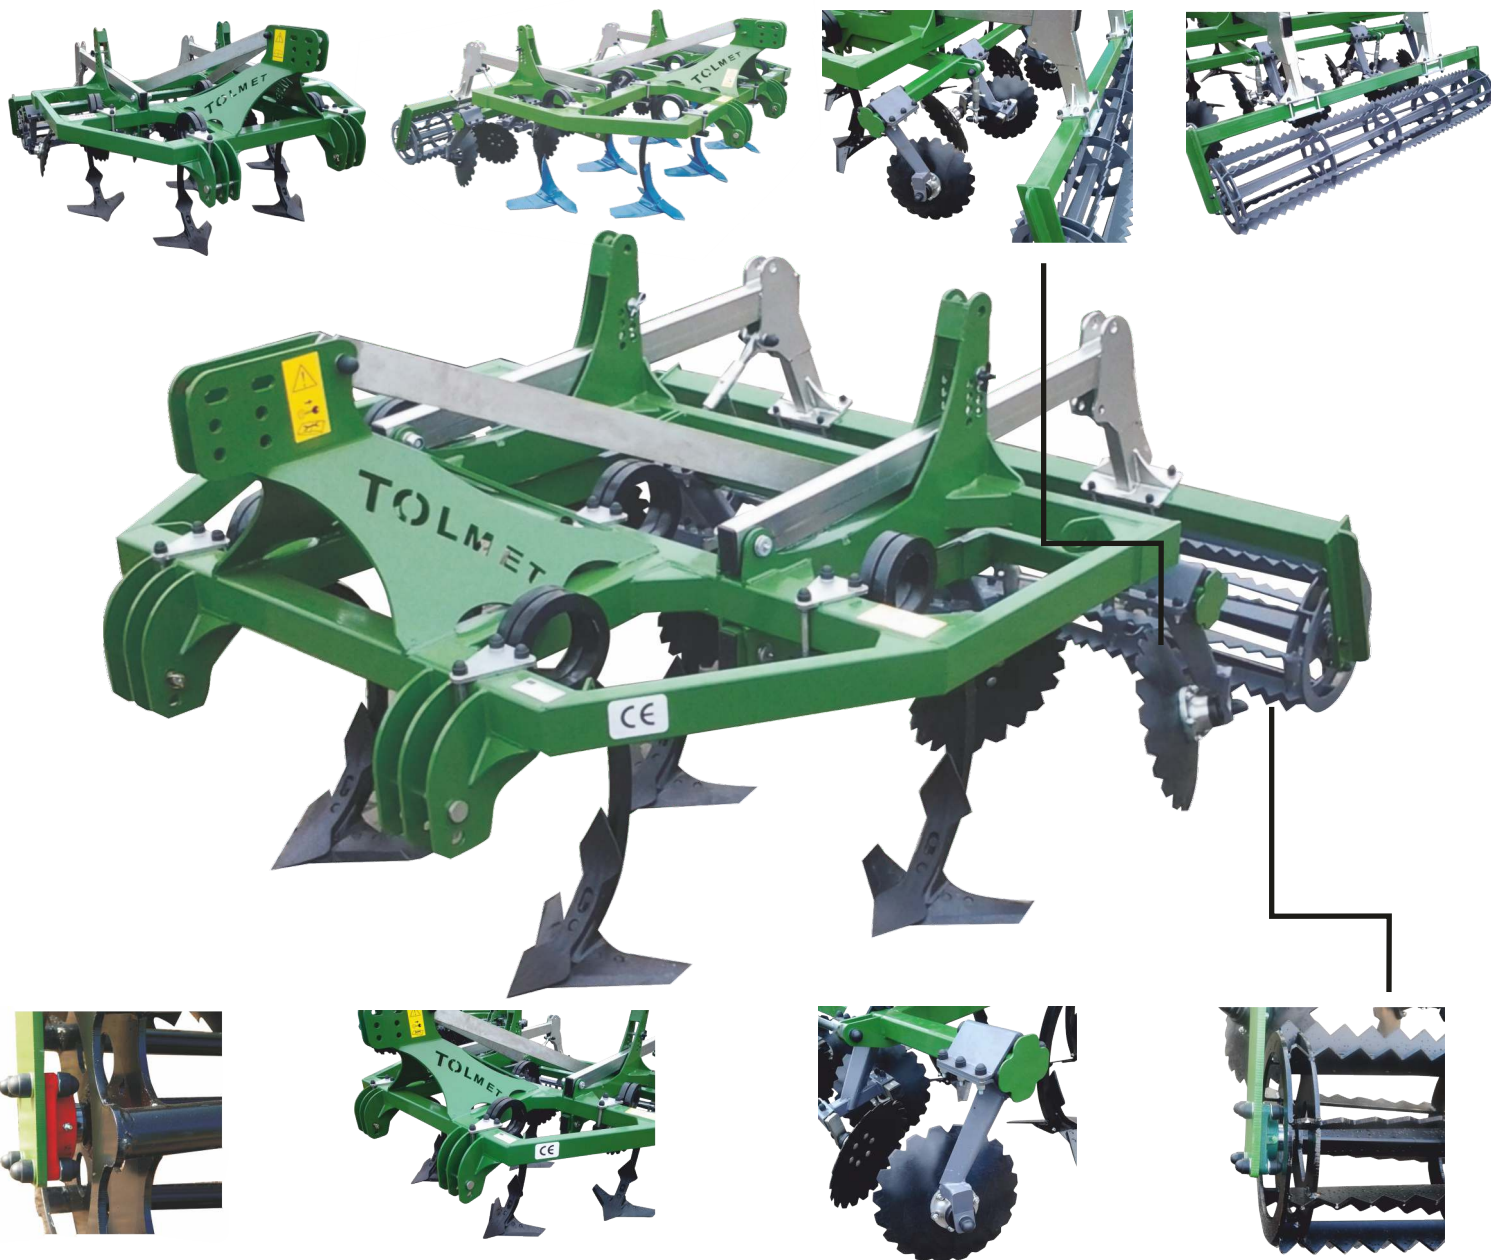

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba zębów	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
ARSEN 180	1,8	4	740	60- 75
ARSEN 220	2,2	5	890	70- 90
ARSEN 260	2,6	6	1020	80-100
ARSEN 300	3,0	7	1140	90-120

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.



AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY POLON

WYPOSAŻENIE:

- trzy rzędy regulowanych zębów sprężynowych
- wzmocniony zaczep
- przedni wał strunowy
- tylny wał rurowy lub wał strunowy, który rozbija powstałe grudy ziemi
- wał łożyskowy z oznaczonymi punktami smarowania
- dwusłownikowy hydropak (wydźwiga siewnika)
- uniwersalny zaczep do każdego rodzaju siewnika
- regulacja szybkości pracy hydropaku
- dwie gęsiostopy spulchniające glebę po kołach ciągnika
- podpory pod siewnik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- automatyczna belka zaczepowa
- wał daszkowy
- wał pierścieniowy
- wał packera
- wał spiralny

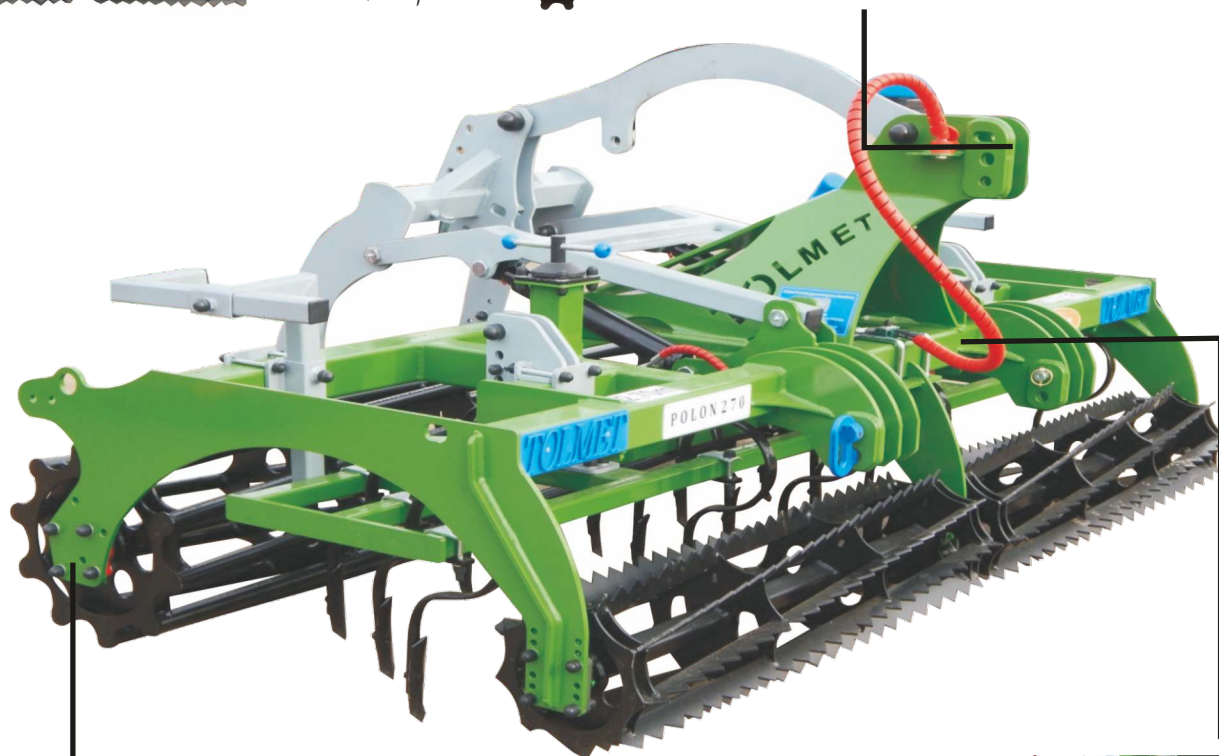

Model	Szerokość robocza [m]	Liczba redlic	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
POLON 250	2,5	14	850	70-90
POLON 270	2,7	16	960	80-110
POLON 300	3,0	19	1040	100-130
POLON 400	4,0	25	1380	120-150

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY POLONEK

WYPOSAŻENIE:

- dwa rzędy regulowanych zębów sprężynowych
- wzmocniony zaczep
- tylny wał rurowy lub wał strunowy, który rozbija powstałe grudy ziemi
- wał łożyskowy z oznaczonymi punktami smarowania
- dwusłownikowy hydropak (wysuwa siewnika)
- uniwersalny zaczep do każdego rodzaju siewnika
- regulacja szybkości pracy hydropaku
- śrubę łączącą agregat z siewnikiem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- automatyczna belka zaczepowa



Model	Szerokość robocza [m]	Liczba redlic	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
POLONEK 220	2,2	12	490	40-50
POLONEK 250	2,5	14	520	50-60
POLONEK 270	2,7	16	540	60-70
POLONEK 300	3,0	19	570	70-80

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.


AGREGAT BEZORKOWY KRET AGREGAT BEZORKOWY DELTA

WYPOSAŻENIE:

- grządziele (na zabezpieczeniu sprężynowym)
- elementy robocze Kongskilde (DELTA) lub Horsch (KRET)
- wzmocniony zaczep
- wał strunowy
- regulacja głębokości pracy wałem wyrównującym, która dodatkowo połączona jest z regulacją talerzy niwelujących (ustawiając więc głębokość pracy wałem –automatycznie ustawione zostają talerze)
- dodatkowo zamontowana została niezależna regulacja talerzy
- talerze niwelujące
- talerze niwelujące osadzone są na ramie na amortyzatorach gumowych
- hydrauliczny docisk wału

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- wał pierścieniowy
- belka automatyczna
- wał daszkowy
- wał teownikowy
- wał spiralny

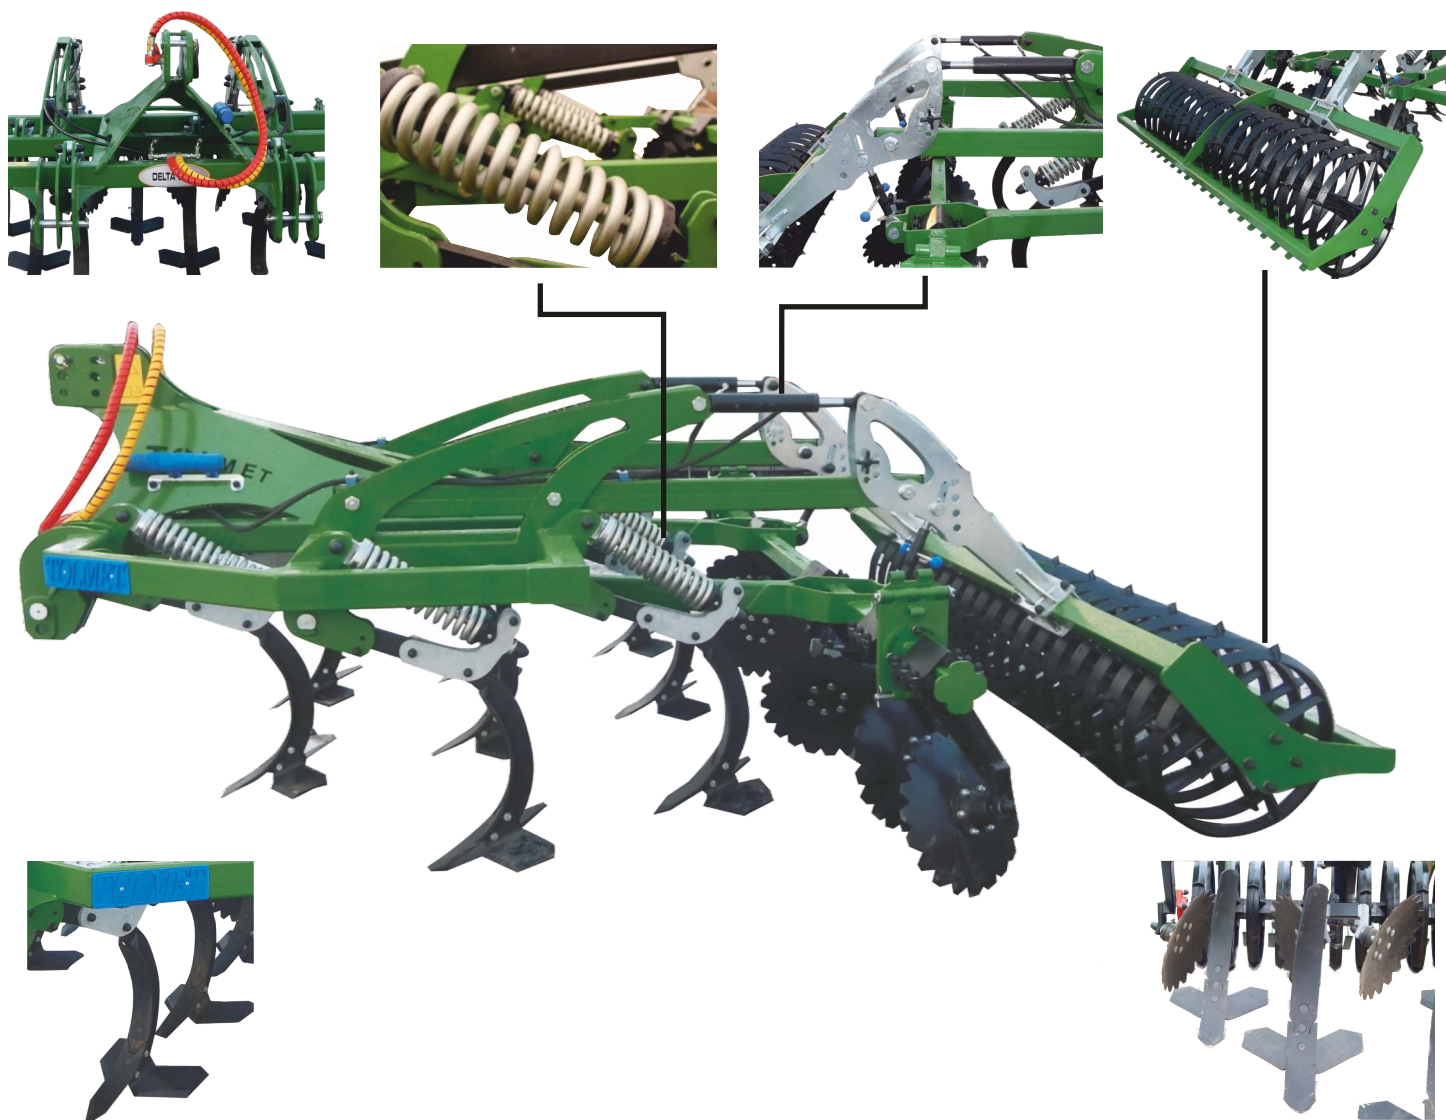

Element roboczy Kongskilde
(DELTA)

Element roboczy Horsch
(KRET)


Model	Szerokość robocza [m]	Liczba grządzieli	Waga [kg]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
KRET, DELTA 240	2,4	8	1500	110-130
KRET, DELTA 270	2,7	9	1650	120-130
KRET, DELTA 300	3,0	10	1800	140-160
KRET, DELTA 420	4,2	14	2900	160-225
KRET, DELTA 480	4,8	16	3400	240-330

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.

SPULCHNIACZ DŁUTOWY

WYPOSAŻENIE:

- zabezpieczenie sprężynowe typu NON- STOP
- wzmocniony zaczep
- regulacja głębokości pracy
- zgarniacz palcowy
- tylny wał strunowy lub rurowy, który rozbija pozostałe grudy ziemi
- wał łożyskowy z oznaczonymi punktami smarowania



Adapter jest kompatybilny z broną kompaktową ASTAT 300 i po odpięciu wału oraz zgrzebla wyrównującego może służyć jako spulchniacz zwięzłej gleby przed broną kompaktową. Spulchniacz jako odrębne urządzenie może pracować na głębokości od 15 do 35 cm. Zapotrzebowanie mocy 65-110 KM.



GŁĘBOSZ

WYPOSAŻENIE:

- solidna rama z grubościennego profilu
- słupice na zabezpieczeniu kołkowym (zrywalnym)
- rozstaw słupic 110 cm
- wzmocniony zaczep

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:


- wał mulczujący
- zaczep na przedniego tuza
- koła podporowe



Głębosz przeznaczony jest do kruszenia i spulchnienia gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych. Głębosz spulchnia nie ruszaną przez orkę warstwę gleby i umożliwia jej lepsze podsiąkanie i dotlenienie, co sprzyja rozwojowi korzeni roślin. W wyniku głęboszowania następuje przemieszczanie nawozów do głębszych warstw gleby. Należy stosować go na glebach średniozwięzłych i zwięzłych, oraz na glebach lekkich o nieprzepuszczalnym podłożu. Głębosz zapewnia prawidłowe spulchnienie do głębokości 60 cm. Maszyna może być wyposażona w wał rurowy lub mulczujący, którego zadaniem jest regulowanie głębokości pracy oraz wyrównanie gleby po przejeździe głęboszą. Zapotrzebowanie mocy do maszyny 3 łapowej od 100 KM.


WAŁY

WAŁ RUROWY

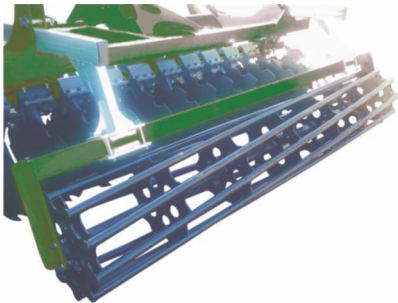

pozwała na optymalną pracę maszyny na ustalonej głębokości roboczej. Po uprawie gleba pozostaje rozpulchniona stwarzając idealne warunki do siewu. Ma lekkie działanie kruszące, rozбивa większe bryły ziemi.

WAŁ DASZKOWY

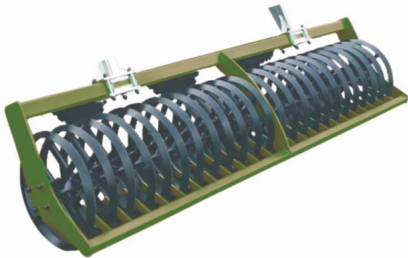

stosowanie wału daszkowego wskazane jest szczególnie na gleby o tendencji do zbrylania. Wał wyposażony jest w zgarniacze, które zabezpieczają przed zanieczyszczeniem. Budowa pierścieniowa wału pasowo ugniata glebę pozostawiając klinowe zadolenie, które wpływa na lepsze podsiąkanie gleby.

WAŁ STRUNOWY




składający się z poprzecznie zestawionych sekcji płaskowników o ząbkowanej krawędzi. Dobrze kruszy i wyrównuje wierzchnią warstwę gleby. Stosowany na glebach średnich i ciężkich do upraw przedsewnych.

WAŁ PIERŚCIENIOWY




zbudowany jest ze sprężystych, wykonanych ze stali utwardzonej - pierścieni z zastosowaniem do upraw gleb ciężkich. Posiada duże zdolności wyrównywania gleby oraz zagęszczania wzdłużnie, rozбивając bryły i stwarzając lepsze warunki do podsiąkania gleby. Pierścieniowa konstrukcja niweluje oklejanie się ziemi na wale, szczególnie na glebach wilgotnych i gliniastych.

WAŁ PAKER

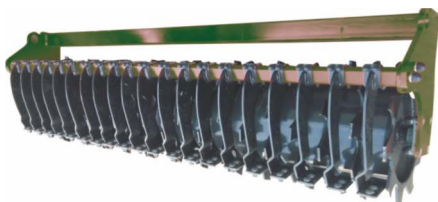

kształt wału pozwala na optymalne zagęszczenie. Charakterystyka wału nie pozwala na oklejanie się na nim gleby (na belce zamontowane są zgarniacze oczyszczające). Dobrze równa i ugniata na glebach lekkich i średnich. Jeden z najbardziej uniwersalnych wałów do maszyn uprawowo-siewnych, stanowi doskonałe dopełnienie zabiegu uprawy przedsewniej .

WAŁ GUMOWY

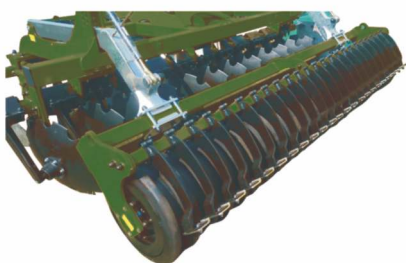

ze względu na budowę może pracować na glebach zarówno wilgotnych jak i suchych, ugniata ziemię co na polu tworzy optymalne warunki do siewu zboża. W wyniku pracy tego wału ziemia zachowuje dużą wilgotność, gwarantuje lesze wschody roślin.

WAŁ DYSKOWY




zamknięte z boku dyski mają średnicę 600. Na 1 metr szerokości roboczej przypada 8 pierścieni (13 cm odstęp w rzędzie). Wał pozostawia pasowo umocnioną glebę: polepszenie warunków wymiany wody i gazu w glebie. Wał zalecany na kamieniste, wilgotne gleby o dużej ilości masy organicznej.

WAŁ TANDEM



charakteryzuje się pracą dwóch wałów, które dostosowują się do nierówności na polu i pozwalają na stabilne prowadzenie agregatu przy zachowaniu ustawionej głębokości roboczej. Ten rodzaj wału służy do kruszenia grud i zagęszczania gleby.

WAŁ CROSSKILL

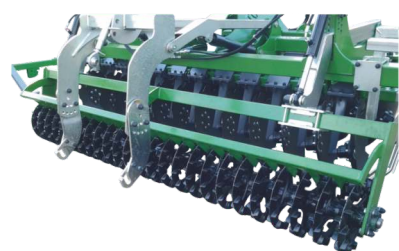

podczas pracy rozбивa zbrylone grudy gleby i zapobiega powstawaniu skorupy na jej powierzchni. Wał składa się z żeliwnych pierścieni, a jego konstrukcja chroni go przed zapychaniem.

WAŁ MULCZUJĄCY



jego naprzemiennie usytuowane wały rozбивają zbrylenia, rozdrabniają resztki roślinne, pozostawiając zdrenowaną powierzchnię gleby. Wał przeznaczony jest do upraw monokulturowych tj. rzepak, zboża, a przede wszystkim kukurydza i przygotowania gleby do siewu w mulcz. Ponadto podczas użytkowania niszczy się rolnicę- szkodnika, który jest bardzo uciążliwy przy tego typu uprawach.

WAŁ TEOWNIKOWY



zastosowanie wału teownikowego wskazane jest szczególnie na gleby o tendencji do brylenia. Pierścieniowa budowa wału pasowo ugniata glebę, wydatnie wpływając na lepsze podsiąkanie.

Na wale zamontowana jest sekcja skrobaków, która zabezpiecza wał przed oklejaniem i czyści przestrzeń między pierścieniami. Ciężar wału przy 3 metrach szerokości wynosi około 385 kg.

WAŁ SPIRALNY



wał spiralny wykonany jest z rury $\varnothing 43 \times 4$ giętej na zimno w kształt spirali lewo i prawo zwojnej. Wał ten jest wałem zdecydowanie różniącym się od typowych wałów ugniatających ponieważ jego budowa zapewnia aktywną pracę w ziemi, przesuwając ją do środka i dając gwarancję wyrównania powierzchni pola i dodatkowe przemieszczanie gleby.


WAŁ/MASZYNA		ARSEN KRYPTON	ASTAT	TYTAN	KRET	DELTA	SIMPLY	POLON	MEGATRON
RUROWY	Ø 500mm	+	+	+	+	+	+	+	+
	Ø 600mm	+	+	—	+	+	—	—	+
STRUNOWY	Ø 440mm	+	+	+	+	+	+	+	+
	Ø 550mm	+	+	—	+	+	—	—	+
PIERŚCIENIOWY	Ø 500mm	+	+	+	+	+	+	+	+
DASZKOWY	Ø 500mm	—	—	+	—	—	+	+	—
	Ø 600mm	+	+	—	+	+	—	—	+
PACKER	Ø 515mm	+	+	+	+	+	—	+	+
GUMOWY	Ø 500mm	+	+	+	+	+	—	—	+
DYSKOWY	Ø 600mm	+	+	—	+	+	—	—	+
TANDEM (struna+rura)	Ø 440 Ø 500	+	+	—	+	+	—	—	—
CROSKILL	klinowy Ø 420mm	+	+	+	+	+	—	+	+
	młoteczkowy Ø 550mm	+	+	—	+	+	—	—	+
MULCZER	Ø 500mm	+	+	—	+	+	—	—	—
SPIRALNY	Ø 500mm	—	+	+	+	+	—	+	+
TEOWNIKOWY	Ø 600mm	—	+	—	+	+	—	—	+

Podane wagi są wagami orientacyjnymi.
Waga w dużej mierze zależy od wyposażenia maszyny.

NASI HANDLOWCY:

Karolina: 693 288 101

Piotr: 607 667 111

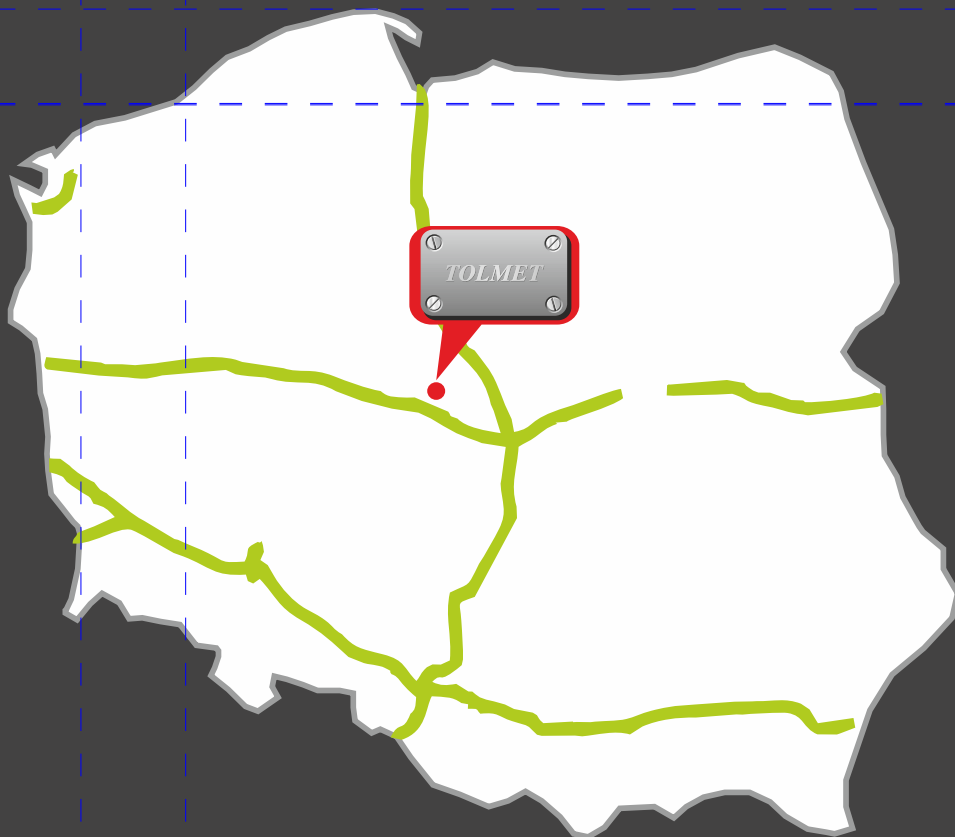

**ZAKŁAD
PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWY**

Tolmet
Piotr Wawrzyniak
ul.Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie

NIP 668-110-13-59
REGON 310263662
Tel./Fax 00 48 63 288 10 18
kom.607 871 120
kom. 693 280 279

www.tolmet.pl

