



dobrze przemysłany wybór

KATALOG 2020

*Opryskiwacze
polowe*



+48 607 667 111
+48 725 264 000



tolmet.pl




sklep@tolmet.pl



facebook.com/ZPUHTOLMET

**Borys
3018**
www.tolmet.pl



Historia firmy sięga 1999 roku, wtedy zaczęliśmy zajmować się produkcją pierwszych komponentów do maszyn rolniczych. Na przestrzeni lat dynamicznie rozwijaliśmy się, poszerzając asortyment oraz modernizując park maszynowy, co pozwoliło osiągnąć wysoką jakość produktów. Wprowadzaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań, które zmieniły trendy w branży rolniczej. Współpracowaliśmy z wieloma markami, nieustannie rozwijając nasze umiejętności oraz nabierając cennego doświadczenia. Naszym ogromnym atutem jest niezależność – niemalże cały asortyment produkujemy sami, a elementy zakupowe ograniczone są do niezbędnego minimum. Taka sytuacja jest dla nas komfortowa, gdyż mamy wpływ na jakość produktu oraz możliwość jego udoskonalania i unowocześniania. Nasze opryskiwacze wyposażone są w komponenty najwyższej jakości. Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co sprawia, że konstrukcja jest w pełni odporna na korozję – jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy cynkowane konstrukcje w standardzie. Pompy membranowo-tłokowe Tolveri®, które są sercem opryskiwacza, gwarantują wiele godzin niezawodnej pracy.

Coraz wyższe oczekiwania społeczeństwa co do jakości produktów oraz zwiększająca się liczba osób wybierających produkty Bio powoduje, że my rolnicy musimy się dostosować, zwracając uwagę na płodozmian oraz celowo i precyzyjne używać środków ochrony roślin czy nawozów. Z tego powodu stosujemy standardowo w opryskiwaczach 800l, 1000l, 1200l oraz opcjonalnie w opryskiwaczach 400l i 600l system umożliwiający mycie układu opryskiwacza. Dzięki zastosowaniu rozdzielacza Fermo z kompensacją ciśnienia możemy wyłączać poszczególne sekcje, nie zmieniając przez to ciśnienia na pozostałych sekcjach. W ofercie posiadamy całą gamę sterowników, dzięki którym praca z opryskiwaczem stanie się jeszcze bardziej komfortowa. Oferujemy również belki polowe hydraulicznie rozkładane typu "X".

Tolmet tworzą przede wszystkim ludzie – ludzie, którzy od dzieciństwa związani są z rolnictwem. Poprzez swoją pasję, konsekwencję oraz dzięki ciężkiej pracy zbudowaliśmy zespół, który stale się rozwija oraz dociera do coraz większej ilości zadowolonych klientów. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.




Piotr Wawrzyniak
właściciel

Xsara 600 l, 800 l, 1000l, 1200l



Str. 18-19

Dwie pompy Tolveri w opryskiwaczach przyczepianych Bruno i Borys

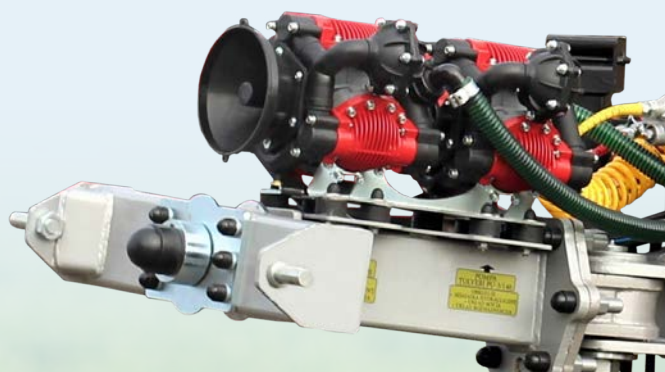

Str. 33

Układ napełniania zbiornika



Str. 35

RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO

KLARA 2001

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POLOWEJ

6 m
8 m
10 m



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik 200 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy
- ☑ Pompa Tolveri PU-2/120® - wydajna, trwała
- ☑ Rozdzielacz Gran 3™ - wytrzymały, prosty w obsłudze
- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Dysza rozpylacza 0,3
- ☑ Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ Mieszadło hydrauliczne antypieniące

	j. m.	Klara 206	Klara 208	Klara 210
Długość	mm	1100	1100	1100
Szerokość	mm	1650	1650	1650
Wysokość	mm	1600	1600	1600
Waga	kg	145	158	160



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Rozdzielacza Duro™
- + Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na ilość pracujących sekcji rozpylaczy
- + Control Panel 1™ (ON/OFF)
- + Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)
- + Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne
- + Filtry liniowe
- + Wał przegubowo-teleskopowy
- + Układ napełniania zbiornika
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika



*RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO*

KLARA 3001



DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POLOWEJ

6 m
8 m
10 m
12 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik 300 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy
- ☑ Pompa Tolveri PU-2/120® - wydajna, trwała
- ☑ Rozdzielacz Gran™ - wytrzymały, prosty w obsłudze
- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Dysza rozpylacza 0,3
- ☑ Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ Mieszadło hydrauliczne antypieniące

	j. m.	Klara 306	Klara 308	Klara 310	Klara 312
<i>Długość</i>	mm	1100	1100	1100	1100
<i>Szerokość</i>	mm	1650	1650	1650	2650
<i>Wysokość</i>	mm	1600	1600	1600	1600
<i>Waga</i>	kg	150	160	163	206



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Rozdzielacz Duro™
- + Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na ilość pracujących sekcji rozpylaczy
- + Control Panel 1™ (ON/OFF)
- + Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia +/-)
- + Pompa Tolveri PU-3/140® (belka 12m)
- + Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne
- + Hydrauliczna stabilizacja belki
- + Filtry liniowe
- + Wał przegubowo-teleskopowy
- + Układ napeniania zbiornika
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika



KLARA 4001

**RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO**



DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POLOWEJ

8 m
10 m
12 m
15 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik 400 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy
- ☑ Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 8m, 10m, 12m ☑ Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 15 m
- ☑ Rozdzielacz Gran™ - wytrzymały, prosty w obsłudze
- ☑ Stabilizacja belki polowej (12m, 15m)
- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Dysza rozpylacza 0,3
- ☑ Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ Mieszadło hydrauliczne antypieniące

	j. m.	Klara 408	Klara 410	Klara 412	Klara 415
Długość	mm	1100	1100	1100	1400
Szerokość	mm	1650	1650	2650	2850
Wysokość	mm	1750	1750	1750	1950
Waga	kg	168	171	215	285



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Rozdzielacza Duro™
- + Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na ilość pracujących sekcji rozpylaczy
- + Control Panel 1™ (ON/OFF)
- + Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)
- + Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)
- + Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)
- + Pompa Tolveri PU-3/140® - dla belki 12 m
- + Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek
- + Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne
- + Hydrauliczna stabilizacja belki
- + Hydrauliczna regulacja wysokości belki - belka 12m i 15 m
- + Filtry liniowe
- + Układ napieniania zbiornika
- + Zbiornik na wodę do mycia układu
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika
- + Wał przegubowo-teleskopowy

KLARA 6001



DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POŁOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

*RAMA I BELKA POŁOWA
CYNKOWANE OGNIOWO*

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik 600 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy
- ☑ Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 12m ☑ Pompa Tolveri PU-3/140® - 14m, 15m, 16m, 18m
- ☑ Rozdzielacz Gran™ - wytrzymały, prosty w obsłudze
- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Stabilizacja belki polowej
- ☑ Dysza rozpylacza 0,3
- ☑ Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ Mieszadło hydrauliczne antypieniące

	j. m.	Klara 612	Klara 614	Klara 615	Klara 616	Klara 618
<i>Długość</i>	mm	1200	1400	1400	1400	1400
<i>Szerokość</i>	mm	2650	2850	2850	2850	2850
<i>Wysokość</i>	mm	1750	2100	2100	2100	2100
<i>Waga</i>	kg	250	345	355	368	445



*WERSJA ZE ZBIORNIKIEM NA
WODĘ DO MYCIA UKŁADU*

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Rozdzielacza Duro™
- + Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na ilość pracujących sekcji rozpylaczy
- + Control Panel 1™ (ON/OFF)
- + Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)
- + Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)
- + Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)
- + Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 12m
- + Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek
- + Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne
- + Hydrauliczna stabilizacja belki
- + Hydrauliczna regulacja wysokości belki
- + Filtry liniowe
- + Układ napeniania zbiornika
- + Zbiornik na wodę do mycia układu
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika
- + Wał przegubowo-teleskopowy

KLARA 8001

*RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO*



DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POLOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik 800 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy
- ☑ Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 12m ☑ Pompa Tolveri PU-3/140® - 14m, 15m, 16m, 18m
- ☑ Rozdzielacz Duro™ - łatwy w obsłudze, modułowy
- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Zbiornik na wodę do mycia układu
- ☑ Dysza rozpylacza 0,3
- ☑ Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję ☑ Grawitacyjna stabilizacja belki polowej
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ Podest ze schodami ułatwiającymi dostęp do wlewu głównego zbiornika
- ☑ Mieszadło hydrauliczne antypieniące

	j. m.	Klara 812	Klara 814	Klara 815	Klara 816	Klara 818
Długość	mm	1300	1500	1500	1500	1500
Szerokość	mm	2650	2850	2850	2850	2850
Wysokość	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Waga	kg	386	465	477	488	567



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na ilość pracujących sekcji rozpylaczy
- + Control Panel 1™ (ON/OFF)
- + Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)
- + Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)
- + Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)
- + Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 12m
- + Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek
- + Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne
- + Hydrauliczna stabilizacja belki
- + Hydrauliczna regulacja wysokości belki
- + Filtry liniowe
- + Wał przegubowo-teleskopowy
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika
- + Przyłącze hydrantowe do napełniania zbiornika

KLARA 1000l

RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO



DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POLOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik 1000 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy
- ☑ Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 12m ☑ Pompa Tolveri PU-3/140® - 14m, 15m, 16m, 18m
- ☑ Rozdzielacz Duro™ - łatwy w obsłudze, modułowy
- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Zbiornik na wodę do mycia układu
- ☑ Dysza rozpylacza 0,3
- ☑ Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję ☑ Stabilizacja belki polowej
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ Podest ze schodami ułatwiającymi dostęp do wlewu głównego zbiornika
- ☑ Mieszadło hydrauliczne antypieniące

	j. m.	Klara 1012	Klara 1014	Klara 1015	Klara 1016	Klara 1018
Długość	mm	1300	1500	1500	1500	1500
Szerokość	mm	2650	2850	2850	2850	2850
Wysokość	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Waga	kg	400	479	491	502	581



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na ilość pracujących sekcji rozpylaczy
- + Control Panel 1™ (ON/OFF)
- + Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)
- + Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)
- + Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)
- + Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 12m
- + Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek
- + Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne
- + Hydrauliczna stabilizacja belki
- + Hydrauliczna regulacja wysokości belki
- + Filtry liniowe
- + Wał przegubowo-teleskopowy
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika
- + Przyłącze hydrantowe do napełniania zbiornika

*RAMA I BELKA POŁOWA
CYNKOWANE OGNIOWO*

KLARA 12001



DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POŁOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik 1000 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy
- ☑ Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 12m ☑ Pompa Tolveri PU-3/140® - 14m, 15m, 16m, 18m
- ☑ Rozdzielacz Duro™ - łatwy w obsłudze, modułowy
- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Zbiornik na wodę do mycia układu
- ☑ Dysza rozpylacza 0,3
- ☑ Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ Podest ze schodami ułatwiającymi dostęp do wlewu głównego zbiornika
- ☑ Mieszadło hydrauliczne antypieniące

	j. m.	Klara 1212	Klara 1214	Klara 1215	Klara 1216	Klara 1218
Długość	mm	1300	1500	1500	1500	1500
Szerokość	mm	2650	2850	2850	2850	2850
Wysokość	mm	2400	2400	2400	2400	2400
Waga	kg	443	534	546	557	626



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na ilość pracujących sekcji rozpylaczy
- + Control Panel 1™ (ON/OFF)
- + Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)
- + Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)
- + Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)
- + Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 12m
- + Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek
- + Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne
- + Hydrauliczna stabilizacja belki
- + Hydrauliczna regulacja wysokości belki
- + Filtry liniowe
- + Wał przegubowo-teleskopowy
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika
- + Przyłącze hydrantowe do napełniania zbiornika

XSARA



*RAMA I BELKA POŁOWA
CYNKOWANE OGNIOWO*

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POŁOWEJ

12 m
15 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ Zbiorniki 600, 800, 1000, 1200 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy
- ✓ Blok hydrauliczny - rozkładanie, podnoszenie oraz poziomowanie belki polowej
- ✓ Pompa Tolveri PU-3/140®
- ✓ Rozdzielacz Duro™ - łatwy w obsłudze, modułowy
- ✓ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ✓ Zbiornik na wodę do mycia układu
- ✓ Dysza rozpylacza 0,3
- ✓ Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję
- ✓ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ✓ Podest ze schodami ułatwiającymi dostęp do wlewu głównego zbiornika (od 800l)
- ✓ Mieszadło hydrauliczne antypieniące

DOSTĘPNE
POJEMNOŚCI
ZBIORNIKA

600 l
800 l
1000 l
1200 l



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na ilość pracujących sekcji rozpylaczy
- + Control Panel 1™ (ON/OFF)
- + Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)
- + Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)
- + Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)
- + Blok elektrohydrauliczny - sterowanie za pomocą Hydro Panela
- + Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek
- + Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne
- + Hydrauliczna stabilizacja belki
- + Hydrauliczna regulacja wysokości belki
- + Filtry liniowe
- + Wał przegubowo-teleskopowy
- + Układ napełniania zbiornika
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika

BRUNO

Control Panel 2[®]
w standardzie



DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POŁOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Funkcja częściowego lub pełnego mycia układu opryskiwacza
- ☑ Dwie Pompy Tolveri PU-3/140[®] (poza zbiornikiem 1200l)
- ☑ Potrójna oprawa rozpylacza
- ☑ Grawitacyjna stabilizacja belki polowej
- ☑ Hydrauliczne podnoszenie belki polowej
- ☑ Rama oraz belka polowa malowane proszkowo
- ☑ Pięciosekcyjny rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo[™] 5 z dwoma elektrozaworami
- ☑ Sterownik Control Panel 2[™] (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ 2 x mieszadło hydrauliczne antypieniące
- ☑ Koła 9,5 x 32 z błotnikami
- ☑ Oświetlenie LED
- ☑ Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika



DOSTĘPNE
POJEMNOŚCI
ZBIORNIKA

1200 l

1500 l

2000 l

*Konstrukcja
cynkowana ogniowo*



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)
- + Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)
- + Zaawansowany komputer Alfa 100™
- + Rozwadniacz boczny/dodatkowy
- + Hydrauliczna stabilizacja belki
- + Dysze rozpylaczy specjalistyczne
- + Koła 9,5 x 36
- + Wał przegubowo-teleskopowy
- + Układ napełniania zbiornika
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika
- + Klucze do filtrów
- + Możliwość zamontowania hydraulicznej belki polowej typu X o szerokości 12m, 15m



BRUNO 1215



BRUNO 1215 X



BRUNO 1518



BRUNO 2015



*Control Panel 7[®]
w standardzie*

BORYS

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ
BELKI POLOWEJ

15 m

18 m

21 m




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ☑ Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)
- ☑ Funkcja częściowego lub pełnego mycia układu opryskiwacza
- ☑ Dwie pompy Tolveri PU-3/140[®]
- ☑ Potrójna oprawa rozpylacza
- ☑ Hamulce pneumatyczne (2500l i 3000l)
- ☑ Hydrauliczne rozkładanie, podnoszenie i stabilizacja belki polowej
- ☑ Rama oraz belka cynkowana ogniowo
- ☑ Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo[™] 5 z siedmioma elektrozaworami ☑ Hydro Panel[®]
- ☑ Sterownik Control Panel 7[™] (ON/OFF -wszystkie sekcje, regulacja ciśnienia+/-)
- ☑ Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- ☑ 2 x mieszadło hydrauliczne antypieniące
- ☑ Koła 9,5 x 32 z błotnikami
- ☑ Oświetlenie LED
- ☑ Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika iach



DOSTĘPNE
POJEMNOŚCI
ZBIORNIKA

1500 l
2000 l
2500 l
3000 l

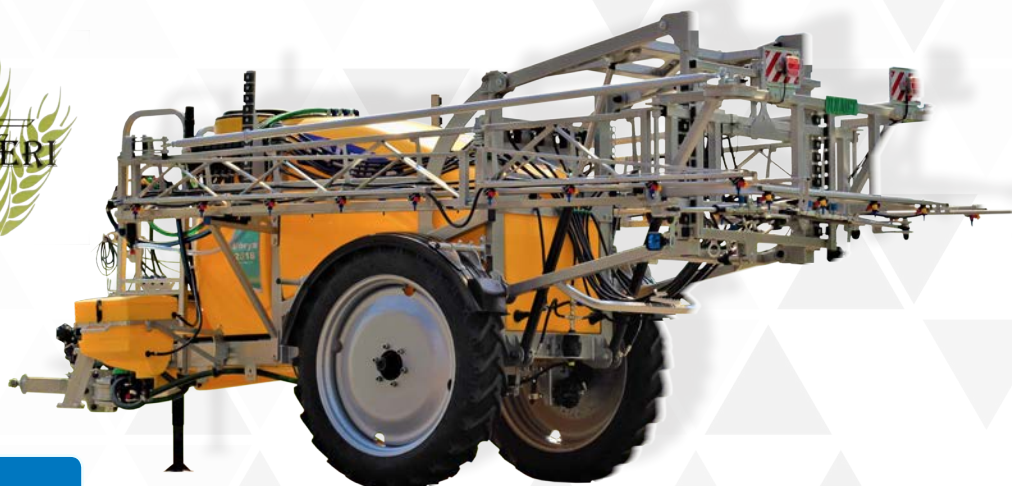

*Konstrukcja
cynkowana ogniowo*

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- + Zaawansowany komputer Alfa 100 + Hydro Panel
- + Rozwadniacz boczny/dodatkowy
- + Hamulce pneumatyczne (1500l i 2000l)
- + Dysze rozpylaczy specjalistyczne
- + Koła 9,5 x 36
- + Wał przegubowo-teleskopowy
- + Układ napełniania zbiornika
- + Układ zasysania cieczy do zbiornika
- + Klucze do filtrów



BORYS 1515



BORYS 2015



BORYS 2518



BORYS 3018



GRANTM

“ekonomiczny, prosty, wytrzymały”

Rozdzielacz GranTM powstał jako ekonomiczna alternatywa rozdzielacza DuroTM.

Standardowe wyposażenie:

- ☑ Regulator ciśnienia
- ☑ Manometr
- ☑ Filtr ciśnieniowy
- ☑ Dźwignia rozwadniacza
- ☑ Dźwignie poszczególnych sekcji



DUROTM

“modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy o dodatkowe sekcje”

Rozdzielacz DuroTM wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, co sprawia, że jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Do budowy rozdzielacza DuroTM wykorzystano odpowiednio dobrane tworzywa, aby był niezawodny oraz trwały.

Standardowe wyposażenie:

- ☑ Regulator ciśnienia
- ☑ Manometr
- ☑ Filtr ciśnieniowy
- ☑ Dźwignia rozwadniacza
- ☑ Dźwignie poszczególnych sekcji



FERMOTM

“wygodny, gwarantuje stałe ciśnienie niezależnie od zmiany ilości pracujących sekcji”

Rozdzielacz FermoTM to najwyższy model spośród naszej oferty. Jego konstrukcja sprawi, że praca stanie się przyjemnością. Wyłączenie czy włączenie poszczególnych sekcji nie spowoduje zmiany ciśnienia w pozostałych sekcjach. Rozdzielacz FermoTM posiada możliwość zamontowania elektrozaworów, umożliwiających sterowanie rozdzielaczem z kabiny ciągnika.

Standardowe wyposażenie:

- ☑ Regulator ciśnienia
- ☑ Zawory kompensacyjne
- ☑ Manometr
- ☑ Filtr ciśnieniowy
- ☑ Dźwignia rozwadniacza
- ☑ Dźwignie poszczególnych sekcji



GRAN 3™

III sekcje
belki polowej


GRAN 5™

V sekcji
belki polowej

DURO 3™

III sekcje
belki polowej

DURO 5™

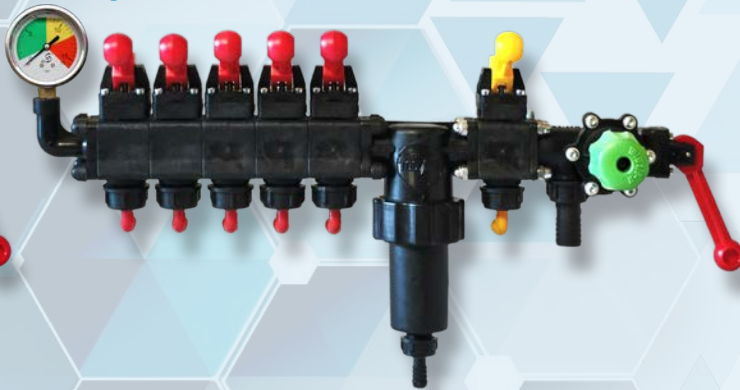V sekcji
belki polowej

FERMO 3™

III sekcje
belki polowej

FERMO 5™

V sekcji
belki polowej

Control Panel 1[®]



Funkcje:

- ☑ WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący



Control Panel 2[®]



Funkcje:

- ☑ WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący
- ☑ + / - regulacja ciśnienia
- ☑ Manometr
- ☑ Podświetlany panel



Control Panel 4[®]



Funkcje:

- ☑ WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący
- ☑ + / - regulacja ciśnienia
- ☑ Manometr
- ☑ Podświetlany panel
- ☑ WŁĄCZ / WYŁĄCZ skrajne sekcje



Control Panel 7[®]



Funkcje:

- ☑ WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący
- ☑ + / - regulacja ciśnienia
- ☑ Manometr
- ☑ Podświetlany panel
- ☑ WŁĄCZ / WYŁĄCZ skrajne sekcje



FERMO 5TM

1 elektrozawór



FERMO 5TM

2 elektrozawory



FERMO 5TM

4 elektrozawory



FERMO 5TM

7 elektrozaworów



Hydro Panel 1[®]

Funkcje:

- ✓ rozkładanie/składanie lewej lancy,
- ✓ rozkładanie/składanie prawej lancy,
- ✓ rozkładanie/składanie prawej i lewej lancy jednocześnie,
- ✓ podnoszenie/opuszczanie belki polowej,
- ✓ regulacja kątu pochylenia belki polowej,
- ✓ **WŁĄCZ** / **WYŁĄCZ** rozdzielacz sterujący.



Komputer MEYER/TOLMET ALFA 100

Funkcje:

- ✓ dawkowanie w l/ha,
- ✓ przepływ l/min,
- ✓ prędkość km/h,
- ✓ licznik opryskanego areału,
- ✓ ilość cieczy w zbiorniku,
- ✓ ilość cieczy wypryskanej,
- ✓ alarmy dźwiękowe,
- ✓ 16 pamięci dawek z możliwością dowolnej modyfikacji,
- ✓ praca w trybie automatycznym lub manualnym,
- ✓ możliwość szybkiego zwiększenia/zmniejszenia dawkowania,
- ✓ regulacja jasności wyświetlacza,
- ✓ sterowanie zaworem głównym i zaworami sekcyjnymi.



Oprawa rozpylacza pojedyncza

Belka polowa opryskiwaczy zawieszanych Klara w podstawowej wersji wyposażona jest w pojedyncze oprawy rozpylaczy. Oprawy wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych, co zapewnia ich wytrzymałość niezależnie od rodzaju wykorzystywanych środków chemicznych oraz warunków atmosferycznych. W oprawie pojedynczej osadzono optymalną dyszę Standardową RS 0,3.



Główica rozpylacza potrójna, obrotowa

Opcjonalnie belkę polową opryskiwacza można wyposażyć w potrójne głowice rozpylaczy. Ich ogromną zaletą jest możliwość natychmiastowej zmiany typu rozpylacza poprzez przekręcenie głowicy.

Standardowo w głowicy obrotowej stosujemy rozpylacze z dyszami:

- ✓ Standardowy RS 0,3
- ✓ Eżektorowy kompaktowy dwustrumieniowy 0,2
- ✓ RSM z kryzą 0,1 mm



Pompa Tolveri® PU-2/120

Pompa Tolveri® PU-2/120 o wydajności 120 l/min przeznaczona jest do opryskiwaczy polowych o szerokości belki polowej od 6 m do 15 m. Do jej budowy wykorzystano odpowiednio dobrane materiały, zapewniające trwałość oraz odporność na korozję.



Pompa Tolveri® PU-3/140

Trzytłokowa pompa Tolveri® PU-3/140 o wydajności 140 l/min przeznaczona jest do opryskiwaczy polowych o szerokości belki polowej od 12 m do 18 m. Do jej budowy wykorzystano odpowiednio dobrane materiały zapewniające trwałość oraz odporność na korozję.



2 X Pompa Tolveri® PU-3/140

Dzięki zastosowaniu dwóch pomp Tolveri PU-3/140 zyskujemy jeszcze bardziej stabilną pracę opryskiwacza - jedna pompa obsługuje rozpylacze a druga mieszadła hydrauliczne. Takie rozwiązanie standardowo stosowane jest w opryskiwaczach przyczepianych.




Rozwadniacz boczny

Jest to rozwiązanie, które umożliwia wygodne uzupełnianie oraz rozwadnianie środków ochrony roślin oraz nawozów z poziomu gruntu. Rozwadniacz wyposażony jest w: sito filtrujące, dyszę do mycia butelek a także w mieszadło hydrauliczne.



Zestaw do zasysania cieczy o opryskiwacza

Zestaw do połączenia z filtrem ssawnym (z zaworem odcinającym). Umożliwia zasysanie cieczy do głównego zbiornika opryskiwacza.



Układ mycia

Opcjonalnie w opryskiwaczach 400l i 600l (800l, 1000l, 1200 l - wchodzi w skład standardowego wyposażenia) można wyposażyć w dodatkowy zbiornik na wodę oraz dyszę obrotową, znajdującą się wewnątrz zbiornika głównego, która umożliwia dokładne umycie jego wnętrza po zakończonej pracy. Obsługa tej funkcji jest niezwykle prosta - należy jedynie ustawić zawór trójdrożny w odpowiedniej pozycji, a następnie użyć dźwigni na rozdzielaczu.



Filtry liniowe

Filtry liniowe montowane są na każdej sekcji. Ich zadaniem jest dodatkowa filtracja cieczy roboczej oraz zapobieganie zapychaniu się dysz rozpylaczy.



Hydrauliczna stabilizacja belki polowej

Belkę polową 12m, 14m, 15m, 16m, 18m opcjonalnie można wyposażyć w hydrauliczną stabilizację. Stabilizacja hydrauliczna posiada regulację szybkości reakcji siłownika, a jej zalety można docenić podczas pracy opryskiwaczem na nierównym terenie.



Układ napełniania zbiornika

Dzięki zastosowaniu przyłącza 1/2 cala w opryskiwaczach 200-600 litrów oraz przyłącza hydrantowego w opryskiwaczach 800-1200 litrów eliminujemy problem wypadania węża z sita podczas napełniania zbiornika. Jest to bardzo praktyczne oraz wygodne rozwiązanie podczas eksploatacji opryskiwacza.



Hydrauliczne podnoszenie belki polowej

Opcjonalnie możemy zastosować sterowanie wysokością belki polowej z kabiny ciągnika. Umożliwia to dostosowanie odpowiedniej wysokości rozpylaczy bez konieczności opuszczania kabiny ciągnika.





dobrze przemysłany wybór

KATALOG 2020

Opryskiwacze
polowe



+48 607 667 111
+48 725 264 000




tolmet.pl



sklep@tolmet.pl



facebook.com/ZPUHTOLMET

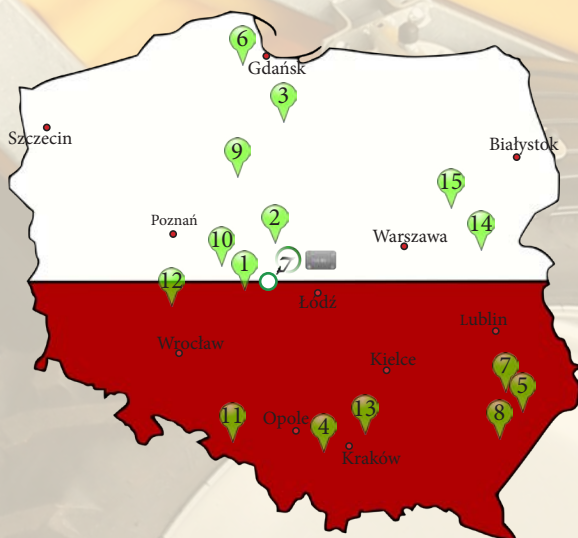

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Agromechanika
601-405-543 | 10 Da Landtechnik
662-756-446 |
| 2 Agropol
507-968-086 | 11 Mabirol
730-800-604 |
| 3 Agro-mil Plus
505-420-807 | 12 Nik-tom
661-295-350 |
| 4 Agro-mix
604-510-690 | 13 Stanek machinery
782-663-555 |
| 5 Agrostal
604-115-652 | 14 Struk
880-757-623 |
| 6 Bulczak
791-500-114 | 15 Ufnal
506-097-479 |
| 7 Chol-masz
724-624-660 | |
| 8 Czemrol
600-971-818 | |
| 9 Metalowiec
728-873-883 | |



○ Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy
TOLMET
Piotr Wawrzyniak
ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie