



dobrze przemyślany wybór

KATALOG PRODUKTÓW



+48 607 667 111
+48 725 264 000

 sklep@tolmet.pl

 facebook.com/ZPUHTOLMET

 www.tolmet.pl

2020

Historia firmy sięga 1999 roku, wtedy zaczęliśmy zajmować się produkcją pierwszych komponentów do maszyn rolniczych. Na przestrzeni lat dynamicznie rozwijaliśmy się, poszerzając asortyment oraz modernizując park maszynowy, co pozwoliło osiągnąć wysoką jakość produktów. Wprowadzaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań, które zmieniły trendy w branży rolniczej. Współpracowaliśmy z wieloma markami, nieustannie rozwijając nasze umiejętności oraz nabierając cennego doświadczenia. Naszym ogromnym atutem jest niezależność – niemalże cały asortyment produkujemy sami, a elementy zakupowe ograniczone są do niezbędnego minimum. Taka sytuacja jest dla nas komfortowa, gdyż mamy wpływ na jakość produktu oraz możliwość jego udoskonalania i unowocześniania. Nasze opryskiwacze wyposażone są w komponenty najwyższej jakości. Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co sprawia, że konstrukcja jest w pełni odporna na korozję – jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy cynkowane konstrukcje w standardzie. Pompy membranowo-tłokowe Tolveri®, które są sercem opryskiwacza, gwarantują wiele godzin niezawodnej pracy.

Coraz wyższe oczekiwania społeczeństwa co do jakości produktów oraz zwiększająca się liczba osób wybierających produkty Bio powoduje, że my rolnicy musimy się dostosować, zwracając uwagę na płodozmian oraz celowo i precyzyjne używać środków ochrony roślin czy nawozów. Z tego powodu stosujemy standardowo w opryskiwaczach 800l, 1000l, 1200l oraz opcjonalnie w opryskiwaczach 400l i 600l system umożliwiający mycie układu opryskiwacza. Dzięki zastosowaniu rozdzielacza Fermo z kompensacją ciśnienia możemy wyłączać poszczególne sekcje, nie zmieniając przez to ciśnienia na pozostałych sekcjach. W ofercie posiadamy całą gamę sterowników, dzięki którym praca z opryskiwaczem stanie się jeszcze bardziej komfortowa. Oferujemy również belki polowe hydraulicznie rozkładane typu "X".

Tolmet tworzą przede wszystkim ludzie – ludzie, którzy od dzieciństwa związani są z rolnictwem. Poprzez swoją pasję, konsekwencję oraz dzięki ciężkiej pracy zbudowaliśmy zespół, który stale się rozwija oraz dociera do coraz większej ilości zadowolonych klientów. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.



Piotr Wawrzyniak
właściciel

NOWY MEGATRON

- ✓ z możliwością regulacji rozstawu pomiędzy belkami talerzowymi: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm

str. 10-11



PLUG DŁUTOWY RAPTOR

- ✓ dłuta włoskiego producenta AMA z wymiennymi elementami roboczymi

str. 28



AGREGAT PODORYWKOWY DELTA 4,2 - 4,8 - 5,4

- ✓ hydraulicznie rozkładany z kołami w środku


str. 22-23



BRONA KOMPAKTOWA TENES

- ✓ z możliwością regulacji rozstawu pomiędzy belkami talerzowymi: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm
- ✓ z możliwością zamontowania urządzenia trakcyjnego


str. 8-9

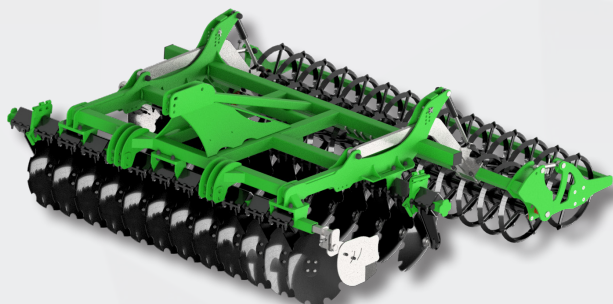

AGREGAT UPRAWOWY NEON

- ✓ agregat przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach takich jak np. gliniaste gleby

str. 16-17

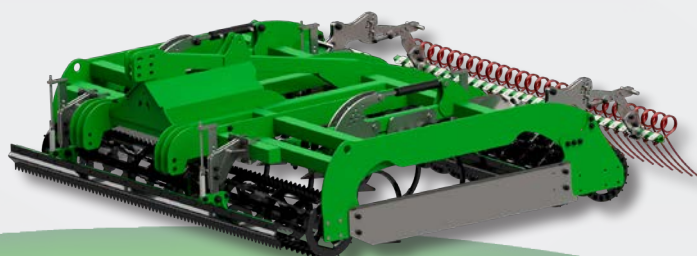




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy Ø 510 mm wyposażone w bezobsługowe piasty z uszczelnieniem,
- ✓ tylny, łożyskowany (łożysko wahliwe UCF 208) wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ kosz na obciążniki.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ zgrzebło wyrównujące,
- ✓ wał pierścieniowy Ø 500 mm.

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Simply 120	1,2	8	500	30-40
Simply 140	1,4	10	550	35-45
Simply 160	1,6	12	600	40-50
Simply 180	1,8	14	650	50-60
Simply 200	2,0	16	700	60-70

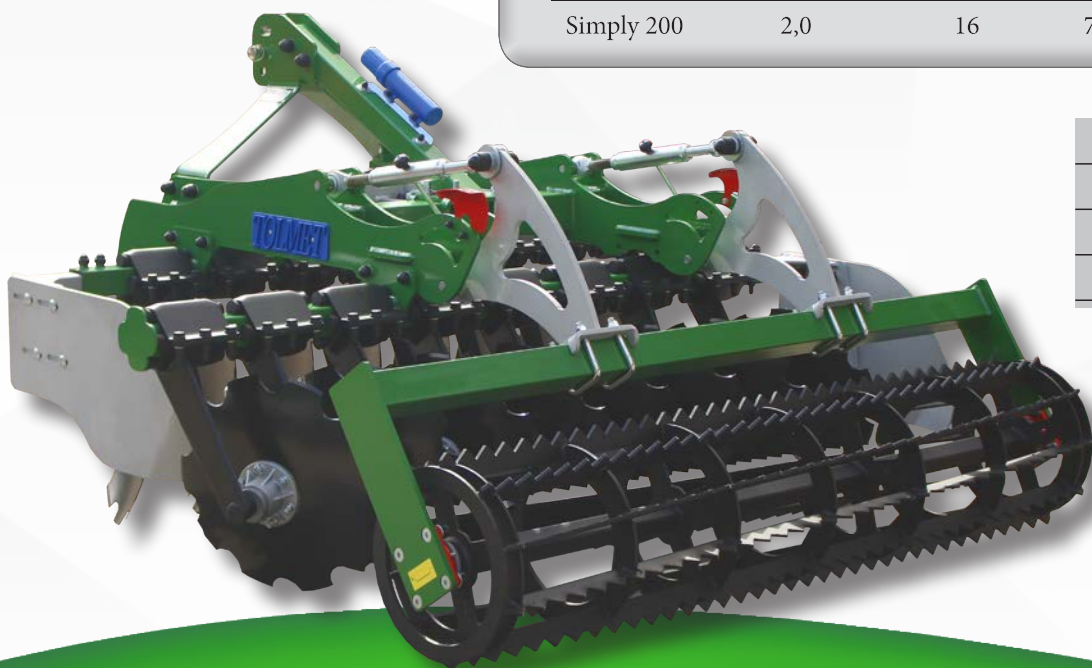

Wały Simply 120-200


Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

standard



opcja



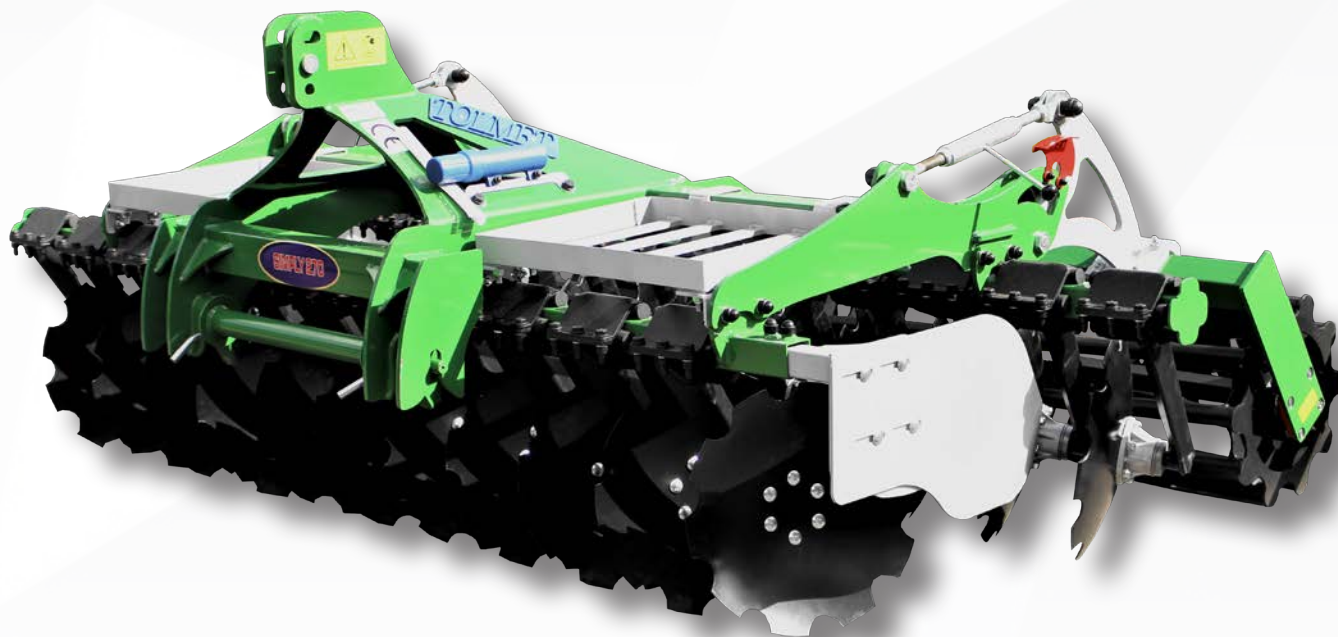

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy 510 mm wyposażone w bezobsługowe piasty z uszczelnieniem,
- ✓ tylny, łożyskowany (łożysko wahliwe UCF 208) wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ dwa kosze na obciążniki.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ zgrzebło wyrównujące,
- ✓ wał pierścieniowy Ø 500 mm.

 **OFAS**
Włoskie talerze

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Simply 220	2,2	18	850	60-70
Simply 250	2,5	20	900	70-80
Simply 270	2,7	22	950	75-90
Simply 300	3,0	24	1000	90-100



Wały Simply 220-300

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

standard



opcja





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta spawana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy Ø 560 mm wyposażone w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ wzmocniony zaczep z możliwości zapięcia na haki II i II kategorii,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi 920 mm.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ talerz Ø 560 mm,
- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ talerz Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Astat 220	2,2	14	950	60-80
Astat 250	2,5	18	1100	80-100
Astat 270	2,7	22	1220	100-120
Astat 300	3,0	24	1300	110-130
Astat 350	3,5	28	1580	130-150
Astat 400	4,0	32	1700	150-170

Wały Astat

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 550 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 510 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	✓
Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Tandem crosskill	Ø 380 mm	✓

 **OFAS**
Włoskie talerze

standard



opcja






WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta spawana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm wyposażone w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach,
- ✓ wał tandem daszkowy Ø 500mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ wzmocniony zaczep z możliwości zapięcia na haki II i II kategorii,
- ✓ urządzenie trakcyjne,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi 920 mm,
- ✓ koła 340/55-16.

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Astat 220	2,2	14	1750	70-90
Astat 250	2,5	18	1800	80-100
Astat 270	2,7	22	2000	90-110
Astat 300	3,0	24	2400	100-120
Astat 350	3,5	28	2800	110-140
Astat 400	4,0	32	3100	130-160

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 560 mm,
- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ urządzenie trakcyjne z możliwością podpięcia siewnika,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ hydrauliczny sprzęg siewnika,
- ✓ blok elektrohydrauliczny,
- ✓ spulchniacz dłutowy (Astat 300 z U. T.),
- ✓ koła 400/60-15,5,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

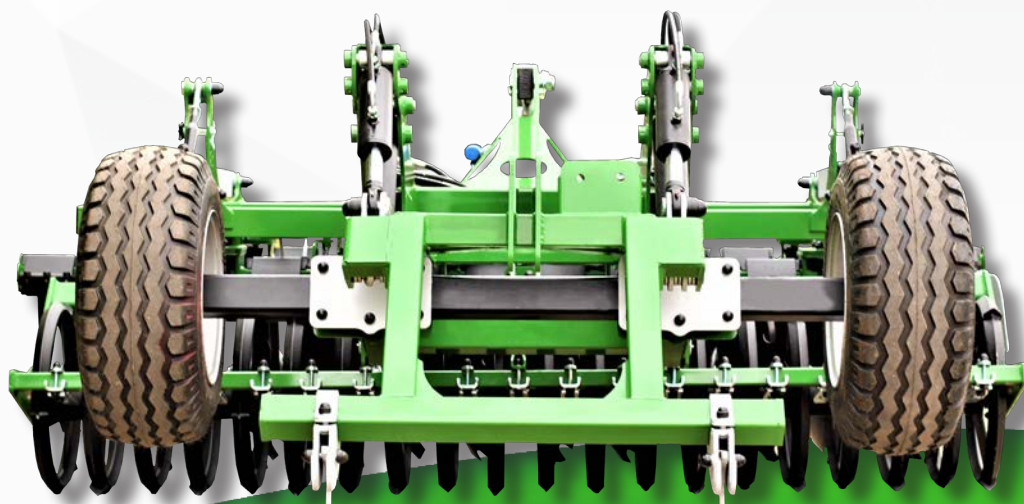

Wały Astat z U. T.


Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem daszkowy z profilem	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	✓
Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

standard



opcja



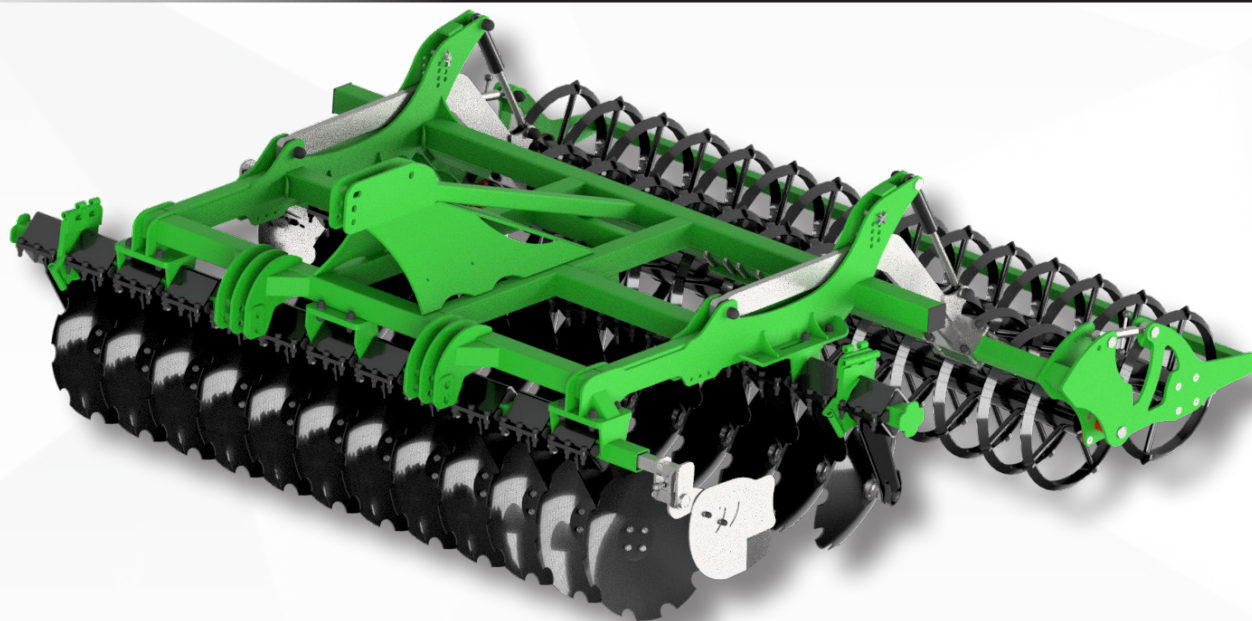

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta spawana,
- ✓ możliwość regulacji rozstawu pomiędzy belkami talerzowymi: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy Ø 560 mm wyposażone w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 430mm
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ wzmocniony zaczep z możliwości zapięcia na haki II i II kategorii.

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Tenes 270	2,7	22	1340	100-120
Tenes 300	3,0	24	1420	110-130
Tenes 350	3,5	28	1700	130-150
Tenes 400	4,0	32	1820	150-170

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 560 mm,
- ✓ piasta spawana, talerz Ø 610 mm,
- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).


Wały Tenes i Tenes z U. T.

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 550 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 510 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓
	Ø 270 mm	✓
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	✓
Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Tandem crosskill	Ø 380 mm	✓

standard



opcja

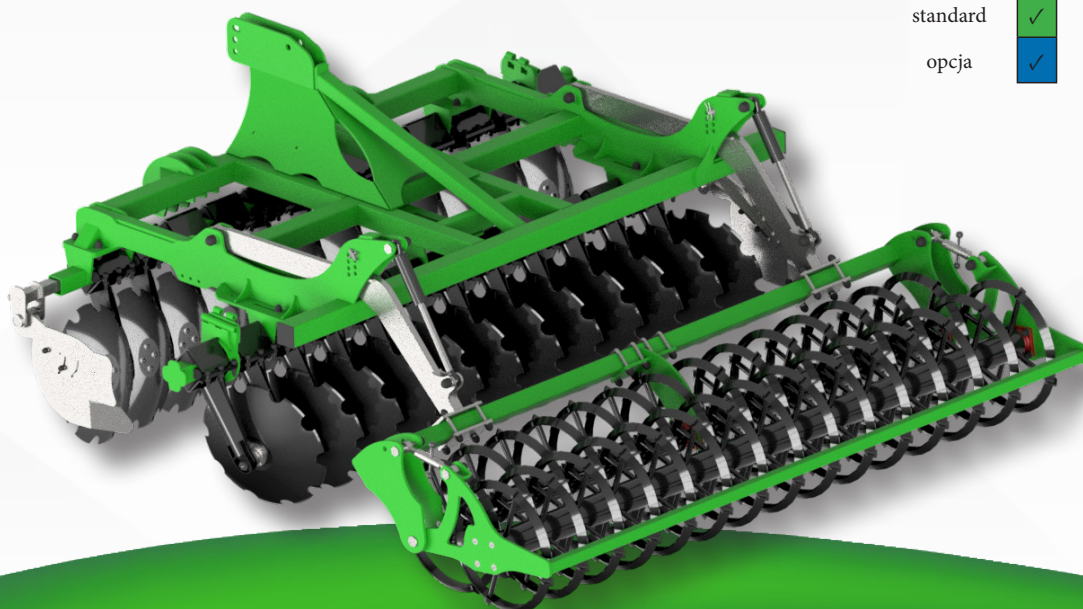



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta spawana,
- ✓ możliwość regulacji rozstawu pomiędzy belkami talerzowymi: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm wyposażone w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 430mm
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ wzmocniony zaczep z możliwości zapięcia na haki II i II kategorii,
- ✓ urządzenie trakcyjne,
- ✓ koła 340/55-16.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 560 mm,
- ✓ piasta spawana, talerz Ø 610 mm,
- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ urządzenie trakcyjne z możliwością podpięcia siewnika,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ hydrauliczny sprzęg siewnika,
- ✓ blok elektrohydrauliczny,
- ✓ koła 400/60-15,5.
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Tenes 270	2,7	22	2540	100-120
Tenes 300	3,0	24	2620	110-130
Tenes 350	3,5	28	2900	130-150
Tenes 400	4,0	32	3020	150-170

 **OFAS**
Włoskie talerze

CE





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na trójkątnej amortyzacji gumowej,
- ✓ możliwość regulacji rozstawu pomiędzy belkami talerzowymi: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm wyposażone w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ sterownik elektryczny umożliwiający ustawianie funkcji maszyny z kabiny ciągnika,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ ekrany boczne.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ urządzenie trakcyjne,
- ✓ piasta spawana, talerz Ø 610 mm,
- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ przednie koła podporowe,
- ✓ hydrauliczny regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ hamulce pneumatyczne
- ✓ wały opcjonalne (tabela).



 **OFAS**
Włoskie talerze



MEGATRON 800

- ✓ podwójne koła podporowe,
- ✓ podwójne siłowniki,
- ✓ hydrauliczna regulacja wału oraz kół podporowych.

standard


opcja



Wały Megatron

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 550 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	✓
Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Tandem crosskill	Ø 380 mm	✓

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Megatron 400	4,0	32	3800	140-180
Megatron 450	4,5	36	4300	160-200
Megatron 500	5,0	40	5100	180-220
Megatron 550	5,5	44	5600	200-240
Megatron 600	6,0	48	6700	220-260
Megatron 800	8,0	64	9000	330-400

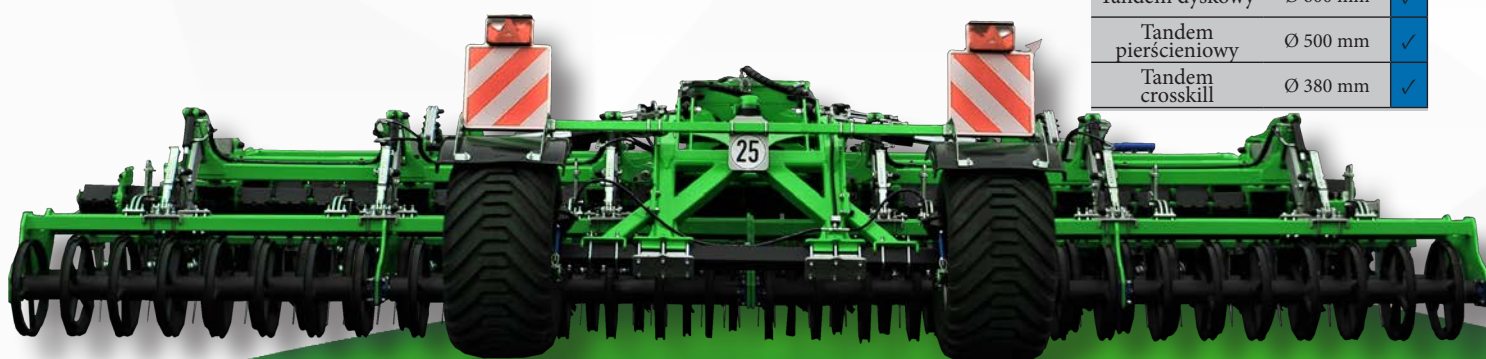




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta spawana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na trójkątnej amortyzacji gumowej,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami: 650 mm,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm wyposażone w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 560 mm,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Tytan 250	2,5	18	1200	80-100
Tytan 270	2,7	22	1270	100-120
Tytan 300	3,0	24	1320	110-130
Tytan 400	4,0	32	1850	150-170

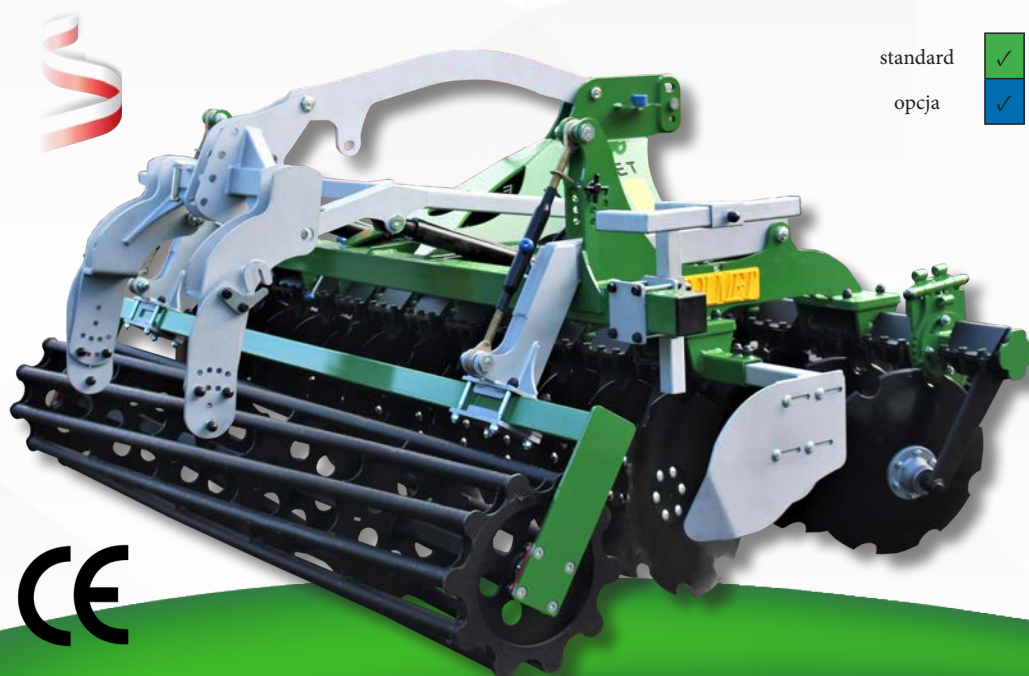

standard



opcja



Wały Tytan

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 550 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta spawana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na trójkątnej amortyzacji gumowej,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami: 790 mm
- ✓ talerze o średnicy 560 mm wyposażone w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ wał oponowy,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ piasta przykręcana, talerz Ø 560 mm,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ spulchniacz za kołem,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wał tandem mulczujący mocowany na hydropak.

Model	szerokość robocza [m]	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Tytan 300 wał oponowy	3,0	24	2000	100-140

Wały Tytan z W. O.		
Oponowy	26X12-12	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

standard



opcja



OFAS
Włoskie talerze





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ dwa rzędy regulowanych zębów sprężynowych,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy (Ø 510mm) lub strunowy (Ø 350mm) rozbijający powstałe grudy ziemi,
- ✓ dwusiłownikowy hydropak z możliwością regulacji szybkości pracy,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ podpory pod siewnik.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wał pierścieniowy Ø 500mm.

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Polon S 250	2,5	14	700	80-100
Polon S 270	2,7	16	750	100-120
Polon S 300	3,0	19	805	110-130



Wały Polon S		
Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 350 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

standard



opcja






WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ trzy rzędy regulowanych zębów sprężynowych typu Jackpot,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy (Ø 510mm) lub strunowy (Ø 350mm) rozbijający powstałe grudy ziemi,
- ✓ dwusłownikowy hydropak z możliwością regulacji szybkości pracy,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ dwie gęsiostopy dodatkowo spulchniające glebę,
- ✓ podpory pod siewnik.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Polon 250	2,5	14	850	70-90
Polon 270	2,7	16	960	80-110
Polon 300	3,0	19	1040	100-130
Polon 400	4,0	25	1380	120-150

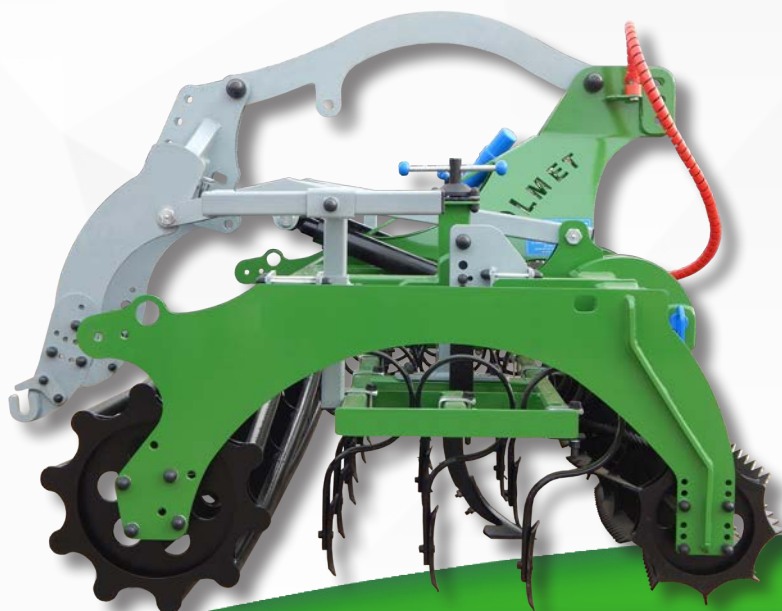

Wały Polon		
Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 350 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 550 mm	✓

standard



opcja





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ dwa rzędy zębów sprężynowych,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy (Ø 350mm) lub strunowy (Ø 350mm) rozbijający powstałe grudy ziemi,
- ✓ dwusiłownikowy hydropak z możliwością regulacji szybkości pracy,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ oświetlenie drogowe.

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Polonek 220	2,2	12	490	40-50
Polonek 250	2,5	14	520	50-60
Polonek 270	2,7	16	540	60-70
Polonek 300	3,0	19	570	70-80




Wały Polonek

Rurowy	Ø 350 mm	✓
Strunowy	Ø 350 mm	✓

standard



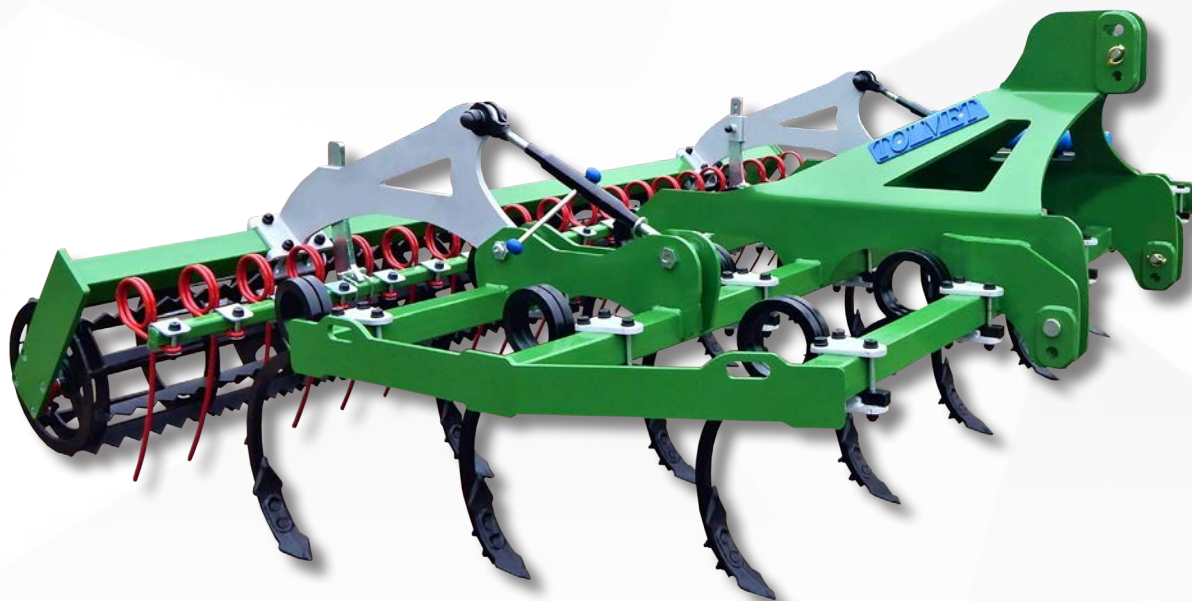


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ redlice typu NON-STOP,
- ✓ trzy rzędy zębów,
- ✓ redlica prosta, obrotowa,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ wał strunowy Ø 440mm lub rurowy Ø 510mm,
- ✓ zgarniacz palcowy,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ gęsiostopy,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ Wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Kultywator 200	2,0	10	500	60-70
Kultywator 220	2,2	11	550	70-90
Kultywator 240	2,4	12	600	80-90
Kultywator 280	2,8	14	700	90-110

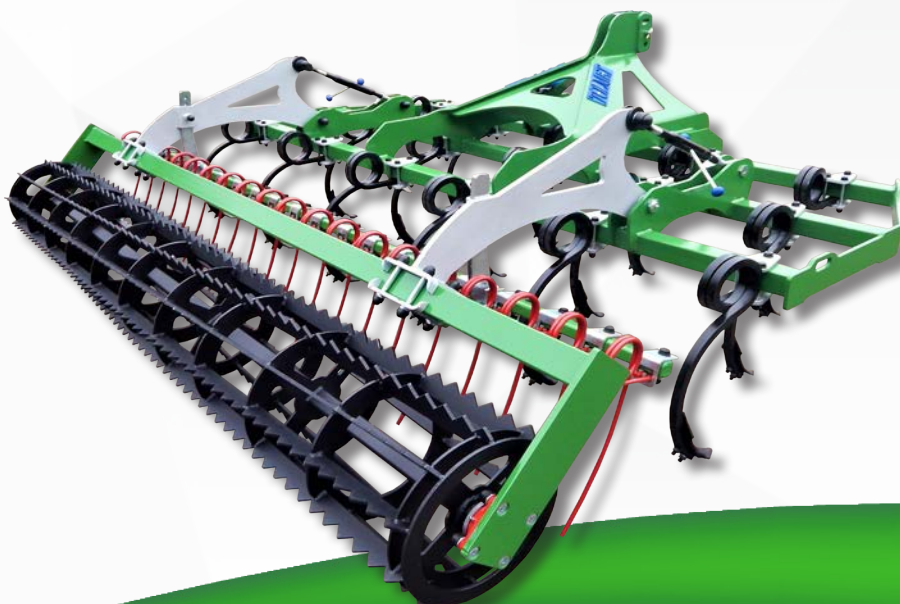


Wały Kultywator		
Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓

standard



opcja



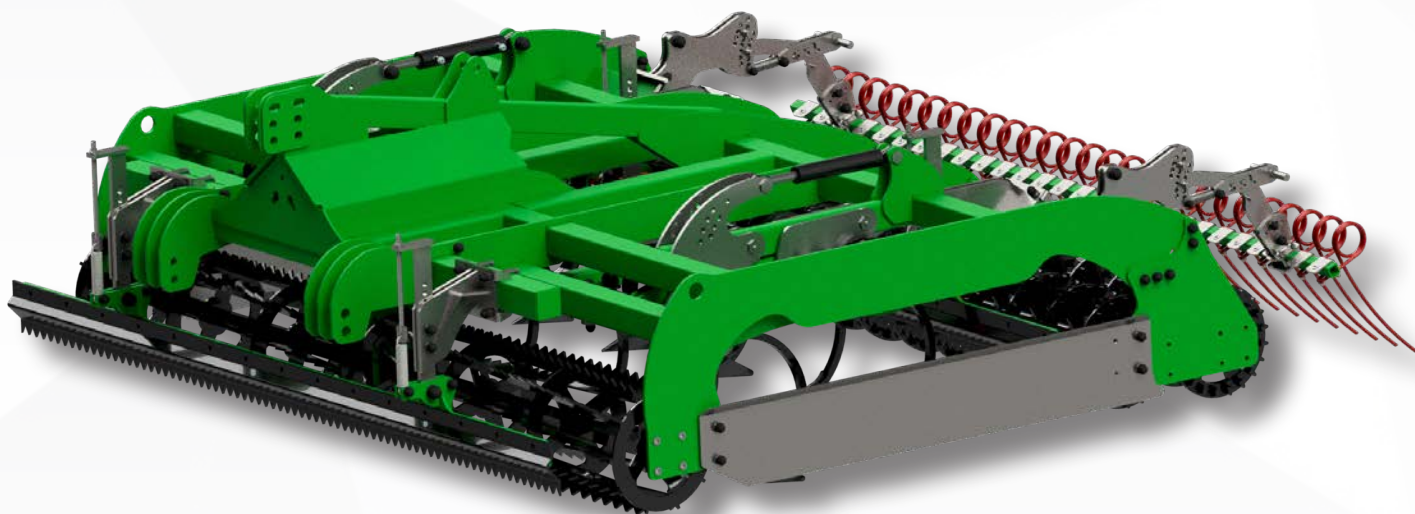


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ dwa rzędy redlic typu NON-STOP z wymiennymi gęsiostopami 250 mm lub cztery rzędy redlic sprężynowych „S” 25x25 mm,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ tylny wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ listwa wyrównująca przednia,
- ✓ listwa wyrównująca środkowa,
- ✓ listwa wyrównująca tylna,
- ✓ zgrzebło za wałem,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ urządzenie trakcyjne z możliwością podpięcia siewnika,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ tylny wał Crosskill Ø 380mm lub tandem Crosskill Ø 380mm.

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic NON-STOP	liczba redlic sprężynowych	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Neon 250	2,5	10	25	1900	90-110
Neon 270	2,7	11	27	2100	100-120
Neon 300	3,0	12	30	2300	120-150

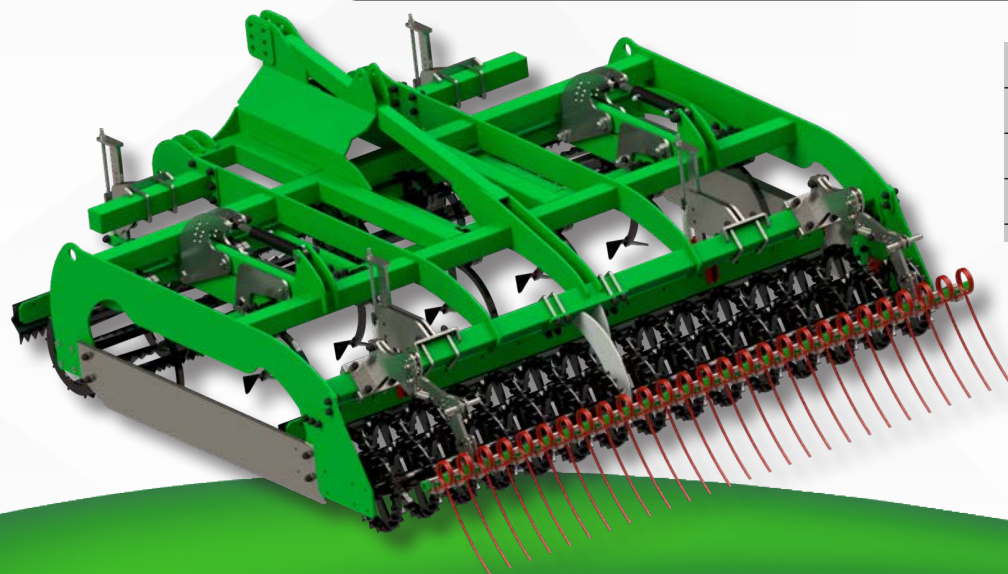


Wały Neon		
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
Tandem Crosskill	Ø 380 mm	✓

standard



opcja



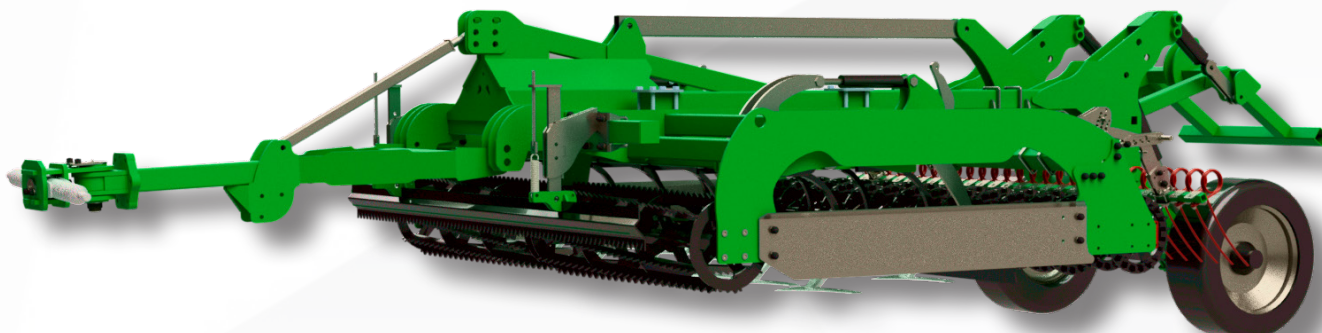

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ dwa rzędy redlic typu NON-STOP z wymiennymi gęsiostopami 250 mm lub cztery rzędy redlic sprężynowych „S” 25x25 mm,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ tylny wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ urządzenie trakcyjne z możliwością podpięcia siewnika.


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ listwa wyrównująca przednia,
- ✓ listwa wyrównująca środkowa,
- ✓ listwa wyrównująca tylna,
- ✓ zgrzebło za wałem,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ blok elektrohydrauliczny,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ tylny wał Crosskill Ø 380mm lub tandem Crosskill Ø 380mm,

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic NON-STOP	liczba redlic sprężynowych	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Neon 250	2,5	10	25	3900	90-110
Neon 270	2,7	11	27	4100	100-120
Neon 300	3,0	12	30	4300	120-150

Wały Neon z U. T.		
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
Tandem Crosskill	Ø 380 mm	✓

standard 
opcja 

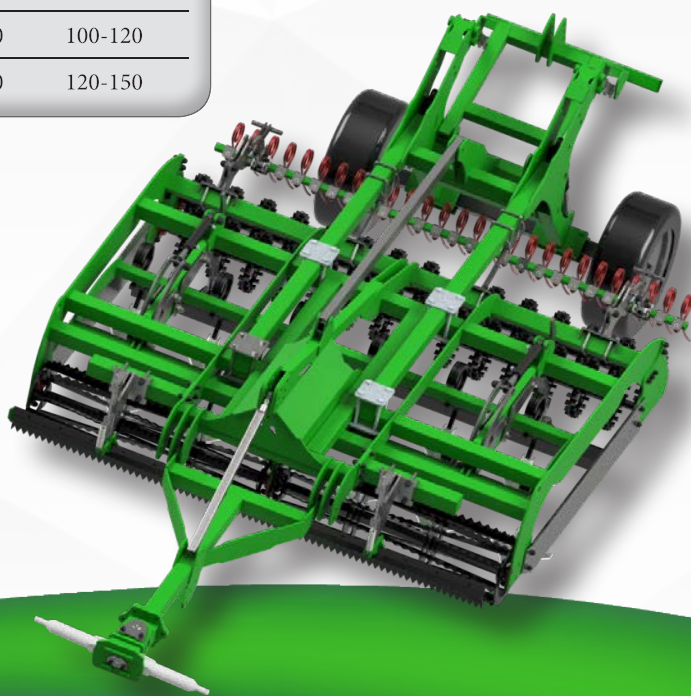



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym typu Kongskilde (Delta) lub typu Horsch (Kret),
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ wał strunowy Ø 440mm lub rurowy Ø 510mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ ręczna niezależna regulacja talerzy niwelujących,
- ✓ amortyzacja gumowa talerzy,
- ✓ składanie oraz regulacja kąta skrajnych talerzy.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane,
- ✓ Wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Delta/Kret 240	2,4	8	6	1500	110-130
Delta/Kret 270	2,7	9	7	1650	120-130
Delta/Kret 300	3,0	10	8	1800	140-160
Delta/Kret 360	3,6	12	10	2150	150-210
Delta/Kret 420 (hydraulicznie składana)	4,2	14	12	2900	160-225
Delta/Kret 480 (hydraulicznie składana)	4,8	16	14	3400	240-330


Wały Delta/Kret				
Rurowy	Ø 510 mm	✓	Gumowy	Ø 500 mm ✓
	Ø 600 mm	✓	Spiralny	Ø 500 mm ✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓	Tandem daszkowy	Ø 500 mm ✓
	Ø 520 mm	✓		Ø 600 mm ✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓	Tandem daszkowy z profilem	Ø 500 mm ✓
	Ø 600 mm	✓		Ø 600 mm ✓
Daszkowy z profilem	Ø 500 mm	✓	Tandem strunowy	Ø 440 mm ✓
	Ø 600 mm	✓	Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm ✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓		Ø 510 mm ✓
	Ø 520 mm	✓	Tandem ceownikowy	Ø 520 mm ✓
Ceownikowy	Ø 600 mm	✓	Tandem teownikowy	Ø 600 mm ✓
	Ø 600 mm	✓		Ø 600 mm ✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓	Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm ✓
	Ø 600 mm	✓		rura Ø 270 mm ✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓	Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm ✓



standard



opcja

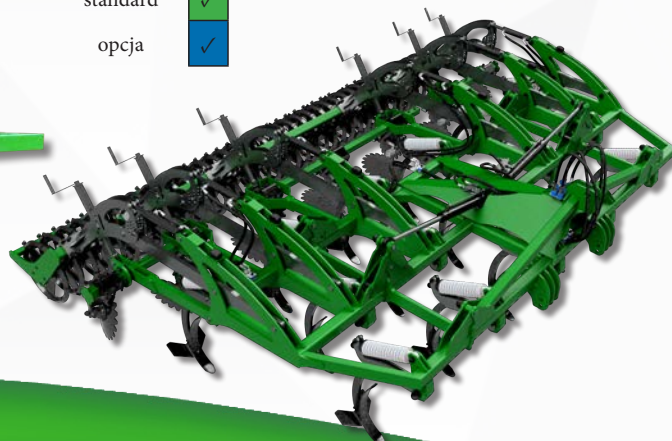



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym typu Kongskilde (Delta) lub typu Horsch (Kret),
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ wał oponowy (koło 26x12-12),
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ ręczna niezależna regulacja talerzy niwelujących,
- ✓ amortyzacja gumowa talerzy,
- ✓ składanie oraz regulacja kąta skrajnych talerzy.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane.

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Delta/Kret 240	2,4	8	6	1700	110-130
Delta/Kret 270	2,7	9	7	1850	120-130
Delta/Kret 300	3,0	10	8	2000	140-160
Delta/Kret 360	3,6	12	10	2350	150-210
Delta/Kret 420 (hydraulicznie składana)	4,2	14	12	3100	160-225
Delta/Kret 480 (hydraulicznie składana)	4,8	16	14	3600	240-330

Elementy robocze
DELTA KRET




Wały Tytan

Oponowy 26X12-12 ✓

standard ✓



OFAS
Włoskie talerze

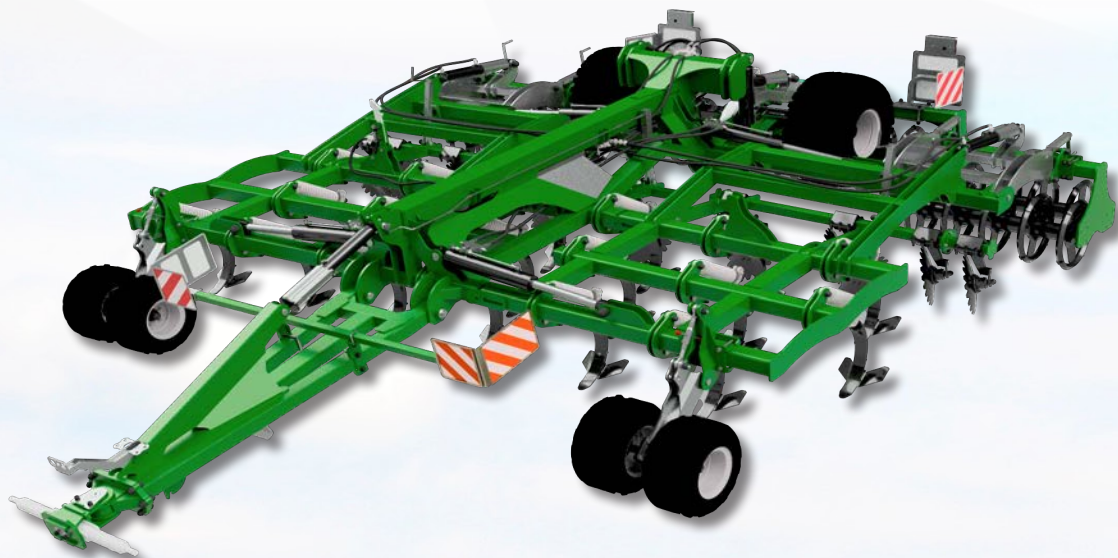

Wały Delta 4,2-4,8-5,4

Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓

standard




opcja



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ trzy rzędy grządzieli na zabezpieczeniu sprężynowym,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ niezależna regulacja talerzy niwelujących (Ø 460 mm),
- ✓ talerze niwelujące na amortyzacji gumowej,
- ✓ wał tandem daszkowy z profilu zamkniętego (Ø 600 mm),
- ✓ koła transportowe w środku,
- ✓ koła podporowe podwójne,
- ✓ automatyczny zatrząsk hydrauliczny,
- ✓ belka zaczepowa pływająca.

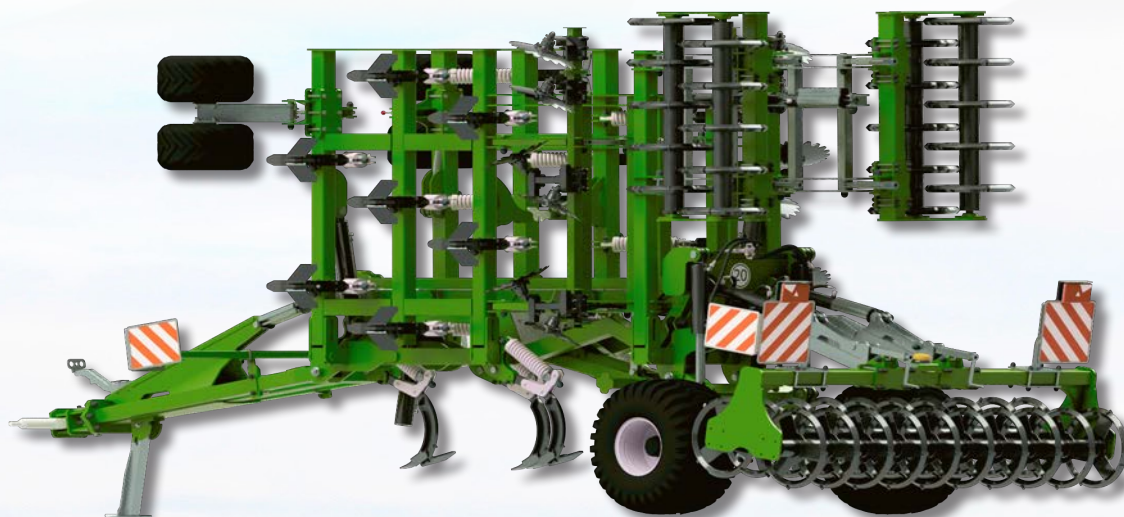

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane,
- ✓ ucho zaczepowe 40 mm,
- ✓ ucho zaczepowe 51 mm,
- ✓ ucho zaczepowe K80,
- ✓ wały: tandem ceownikowy Ø 500mm,
tandem teownikowy Ø 600mm.



Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Delta 420	4,2	14	12	6000	210-250
Delta 480	4,8	16	14	6500	240-280
Delta 540	5,4	18	16	7000	270-310





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ grządziele - zabezpieczenie spiralne,
- ✓ wzmacniany zaczep (II i III kategoria),
- ✓ wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ talerze niwelujące na amortyzacji gumowej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ elementy robocze typu Lemken,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Arsen 180	1,8	4	5	740	60-75
Arsen 220	2,2	5	6	890	70-90
Arsen 260	2,6	6	7	1020	80-100
Arsen 300	3,0	7	8	1140	90-120



Wały Arsen		
Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Ceownikowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 510 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

standard

opcja



CE





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ grządziele - zabezpieczenie kołkowe,
- ✓ wzmacniany zaczep (II i III kategoria),
- ✓ wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ talerze niwelujące na amortyzacji gumowej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ elementy robocze typu Lemken,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba redlic	liczba talerzy	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Krypton 180	1,8	4	5	740	60-75
Krypton 220	2,2	5	6	890	70-90
Krypton 260	2,6	6	7	1020	80-100
Krypton 300	3,0	7	8	1140	90-120

standard



opcja



 **OFAS**
Włoskie talerze



Wały Krypton		
Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Daszkowy z profila	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem daszkowy z profila	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 510 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ solidna rama z profilu 140x100x8 mm,
- ✓ grządziele na zabezpieczeniu kołkowym (zrywalnym),
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ zaczep na przedni TUZ (Thor 3 zęby).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ zaczep na przedni TUZ (4, 5 zębów),
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ koła podporowe,
- ✓ grządziele przesuwne,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).


Model	szerokość robocza [m]	liczba grządzieli	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Thor 3 Zęby	2,5	3	700	90-120
Thor 4 zęby	2,5	4	840	120-150
Thor 5 zębów	3,0	5	930	150-180



Wały Thor	
Rurowy	Ø 510 mm ✓
	Ø 600 mm ✓
Strunowy	Ø 440 mm ✓
	Ø 520 mm ✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm ✓
	rura Ø 270 mm ✓

opcja



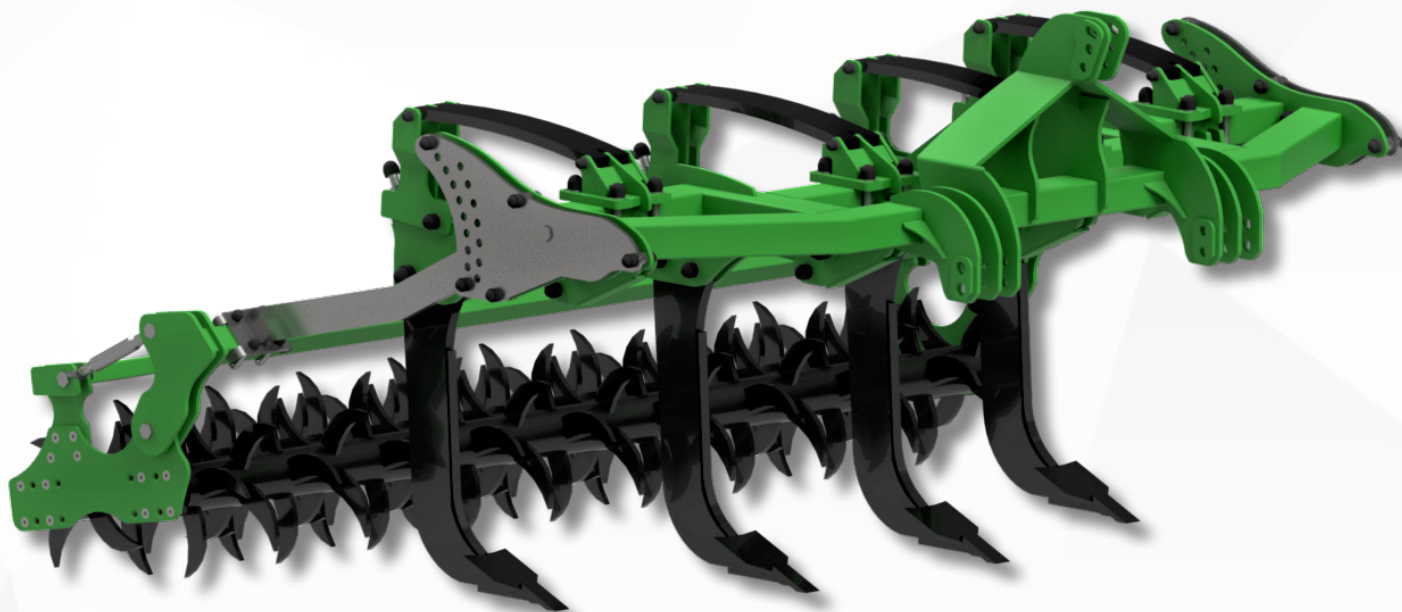

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ solidna rama z profilu 140x100x8 mm,
- ✓ grządziele na zabezpieczeniu resorowym - resor 7-piórowy,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ grządziele przesuwne.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ oświetlenie drogowe.
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

Model	szerokość robocza [m]	liczba grządzieli	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Thor Resor 3 Zęby	2,5	3	1000	90-120
Thor Resor 4 zęby	2,5	4	1100	120-150
Thor Resor 5 zębów	3,0	5	1300	150-180



Wały Thor Resor

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

opcja



RESOR WZMACNIANY
7-PIÓROWY



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ wał mulczujący wzmocniony (na rurze Ø 270mm),
- ✓ dłuta włoskiego producenta AMA z wymiennymi elementami roboczymi,
- ✓ zabezpieczenie - kołek zrywalny,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ grubość dłuta 35 mm (I typ dłuta Ripper),
- ✓ hydraulika wału,
- ✓ samopoziomowanie wału,
- ✓ zaczep III kategorii.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ zabezpieczenie hydrauliczne.

Model	szerokość robocza [m]	liczba grządzieli	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Raptor 305	3,0	5	2200	200-240
Raptor 307	3,0	7	2500	240-280



Wał Raptor

Tandem mulczujący	rura Ø 270 mm	✓
-------------------	---------------	---

standard



ama
Włoskie dłuta



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ grządziele włoskiego producenta AMA z wymiennymi elementami roboczymi,
- ✓ zabezpieczenie - kołek zrywalny,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ stopki,
- ✓ grządziele przesuwne.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ adapter do wału,
- ✓ tylny sprzęg trzypunktowy.


Model	szerokość robocza [m]	liczba grządzieli	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Michel 4	3,0	4	1100	120-140
Michel 6	3,0	6	1250	150-180
Michel 8	4,0	8	15000	200-250

Wały Michel (wymagany opcjonalny adapter)		
Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

opcja



Włoskie grządziele

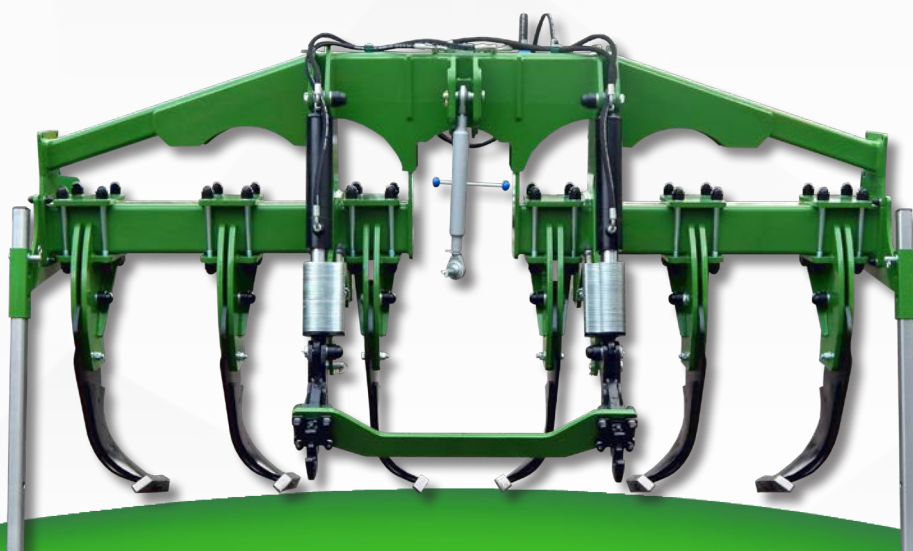



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym,
- ✓ wał strunowy Ø 440mm lub rurowy Ø 510mm,
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ możliwość sprzęgu z inną maszyną.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ zgrzebło wyrównujące,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

Wały Spulchniacz

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓

standard



opcja



Model

szerokość
robocza [m]liczba
grządzieliWaga
[kg]Zapotrzebowanie
[KM]

Spulchniacz 300

3,0

5

610

65-110

 **OFAS**
Włoskie talerze



ASTAT 300 + SPULCHNIACZ DŁUTOWY



		SIMPLY	ASTAT	ASTAT Z U. T.	TENES	TENES Z U.T.	MEGATRON	TYTAN	TYTAN Z W. OPO.	POLON S	POLON	POLONEK	KULTYWATOR	NEON	NEON Z U. T.	DELTA/KRET	DELTA/KRET Z W. OPO.	DELTA-KOŁA W ŚRODKU	ARSEN/KRYPTON	THOR	THOR RESOR	RAPTOR	MICHEL + ADAPTER	SPULCHNIACZ DEUTOWY
Rurowy	Ø 350 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ø 510 mm	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓
	Ø 600 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓
Strunowy	Ø 350 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ø 440 mm	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓
	Ø 520 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓
	Ø 600 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓
Daszkowy z profilu	Ø 500 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓
	Ø 600 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓
	Ø 600 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
Packer	Ø 510 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Crosskill	Ø 380 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ø 550 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dyskowy	Ø 600 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
Gumowy	Ø 500 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
Spiralny	Ø 500 mm	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
	Ø 600 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
Tandem daszkowy z profilu	Ø 500 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
	Ø 600 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
Tandem strunowy	Ø 440 mm	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm Ø 510 mm	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓
	rura Ø 270 mm	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
Tandem crosskill	Ø 380 mm	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oponowy	26X12-12	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X



standard



opcja




brak opcji

WAŁ RUROWY




Ø 350 - 180kg, Ø 510 - 250kg, Ø 600 - 290kg

WAŁ STRUNOWY

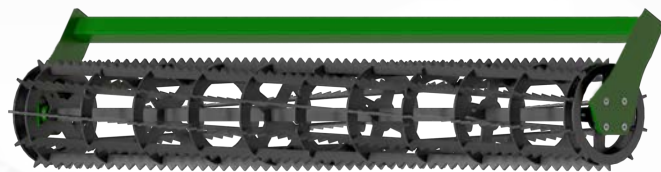


Ø 350 - 170kg, Ø 440 - 210kg, Ø 520 - 300kg

WAŁ DASZKOWY

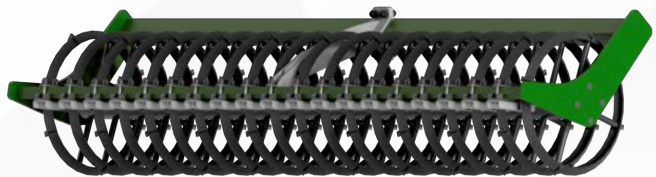

Ø 500 - 400kg, Ø 500 z profilu - 460kg
Ø 600 - 420kg, Ø 600 z profilu - 500kg

WAŁ PIERŚCIENIOWY

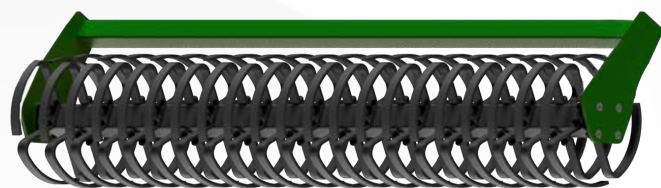


Ø 500 - 290kg

WAŁ CEOWNIKOWY



Ø 520 - 400kg, Ø 600 - 440kg

WAŁ TEOWNIKOWY

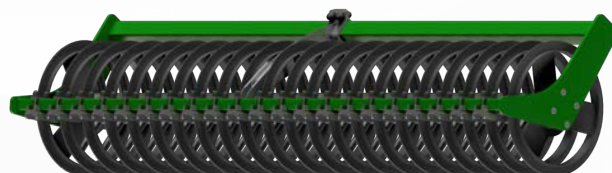


Ø 600 - 385kg

WAŁ PACKER




Ø 510 - 450kg

WAŁ CROSSKILL

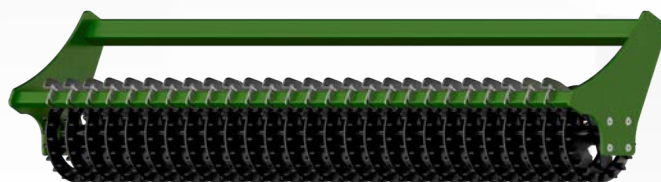

Ø 380 - 430kg, Ø 550 - 500kg

WAŁ DYSKOWY

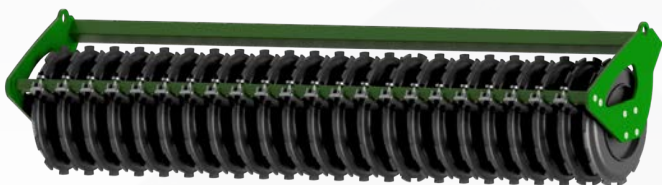


Ø 600 - 610kg

WAŁ GUMOWY



Ø 500 - 450kg

WAŁ SPIRALNY

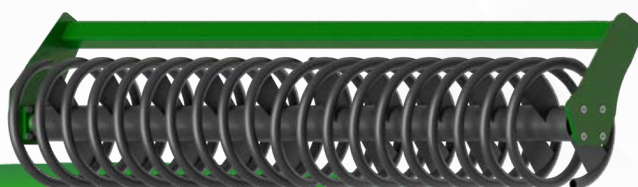

Ø 500 - 250kg



WAŁ TANDEM
DASZKOWY

Ø 500 - 360kg
Ø 500 z profilu zamknętego - 460kg
Ø 600 - 400kg
Ø 600 z profilu zamknętego - 500kg



WAŁ TANDEM
STRUNOWY

Ø 440 - 450kg




WAŁ TANDEM
STRUNOWO-
RUROWY

struna Ø 440mm, rura Ø 510mm
- 470kg



WAŁ TANDEM
CEOWNIKOWY

Ø 520mm - 500kg




WAŁ TANDEM
TEOWNIKOWY

Ø 600mm - 470kg



WAŁ TANDEM
MULCZUJĄCY
RURA Ø 140mm
ZĄB 180mm

455kg



WAŁ TANDEM
MULCZUJĄCY
RURA Ø 270mm
ZĄB 115mm

450kg



WAŁ TANDEM
DYSKOWY

Ø 600mm - 730kg



WAŁ TANDEM
PIERŚCIENIOWY

Ø 500mm - 320kg



WAŁ TANDEM
CROSSKILL

Ø 380mm - 550kg

NAZWA MASZINY:

SZEROKOŚĆ ROBOCZA:

WAŁ:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

.....

.....

.....

.....

.....

CENA:.....

NAZWA MASZINY:

SZEROKOŚĆ ROBOCZA:

WAŁ:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

.....


.....

.....

.....

.....

CENA:.....

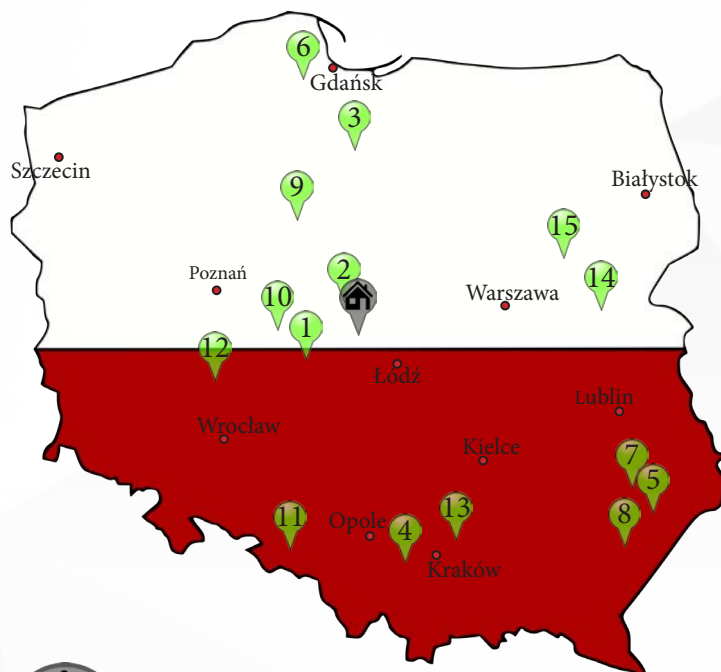

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Agromechanika
601-405-543 | 10 Da Landtechnik
662-756-446 |
| 2 Agrolpol
507-968-086 | 11 Mobirol
730-800-604 |
| 3 Agro-mil Plus
505-420-807 | 12 Nik-tom
661-295-350 |
| 4 Agro-mix
604-510-690 | 13 Stanek machinery
782-663-555 |
| 5 Agrostal
604-115-652 | 14 Struk
880-757-623 |
| 6 Bulczak
791-500-114 | 15 Ufnal
506-097-479 |
| 7 Chol-masz
724-624-660 | |
| 8 Czemrol
600-971-818 | |
| 9 Metalowiec
728-873-883 | |



Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy
TOLMET

Piotr Wawrzyniak

ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Razem skonfigurujemy Twoją maszynę!



+48 607 667 111
+48 725 264 000



sklep@tolmet.pl



facebook.com/ZPUHTOLMET



www.tolmet.pl



dobrze przemyślany wybór

KATALOG PRODUKTÓW



+48 607 667 111
+48 725 264 000



sklep@tolmet.pl



facebook.com/ZPUHTOLMET



www.tolmet.pl

2020