

NEU FIXMASTER 230



VERNUNFT FÜHRT WEITER

RUNDBALLENPRESSE MIT FESTER PRESSKAMMER

Ballenpressen der Spitzenklasse

Die neu konzipierte 2,30 m breite Pick-Up mit pendelnder Aufhängung und höhenverstellbaren Tasträdern folgt exakt den Bodenkonturen. Der Rollenniederhalter gewährleistet einen gleichmäßigen Gutfluss unter allen Bedingungen.

Neu konzipierter Rotor für höchste Aufnahmekapazität und verbesserte Schnittqualität.

DROPFLOOR mit Einzel-Messersicherung.

Rotorkupplung zum einfachen Trennen des Rotors vom Antrieb. Serienmäßig mit manueller Bedienung, hydraulische Bedienung als Sonderausrüstung. Doppelte Sicherheit zusammen mit dem neuen DROPFLOOR-System.

PowerTrack: 14 Stahlwalzen mit asymmetrischem Profil sorgen dafür, dass der Ballen zuverlässig in konstante Drehung versetzt wird.



PICK-UP MIT 2,30 m
AUFSAMMELBREITE



NEUES ROTORKONZEPT



DROP-FLOOR




ROTORKUPPLUNG



POWERTRACK



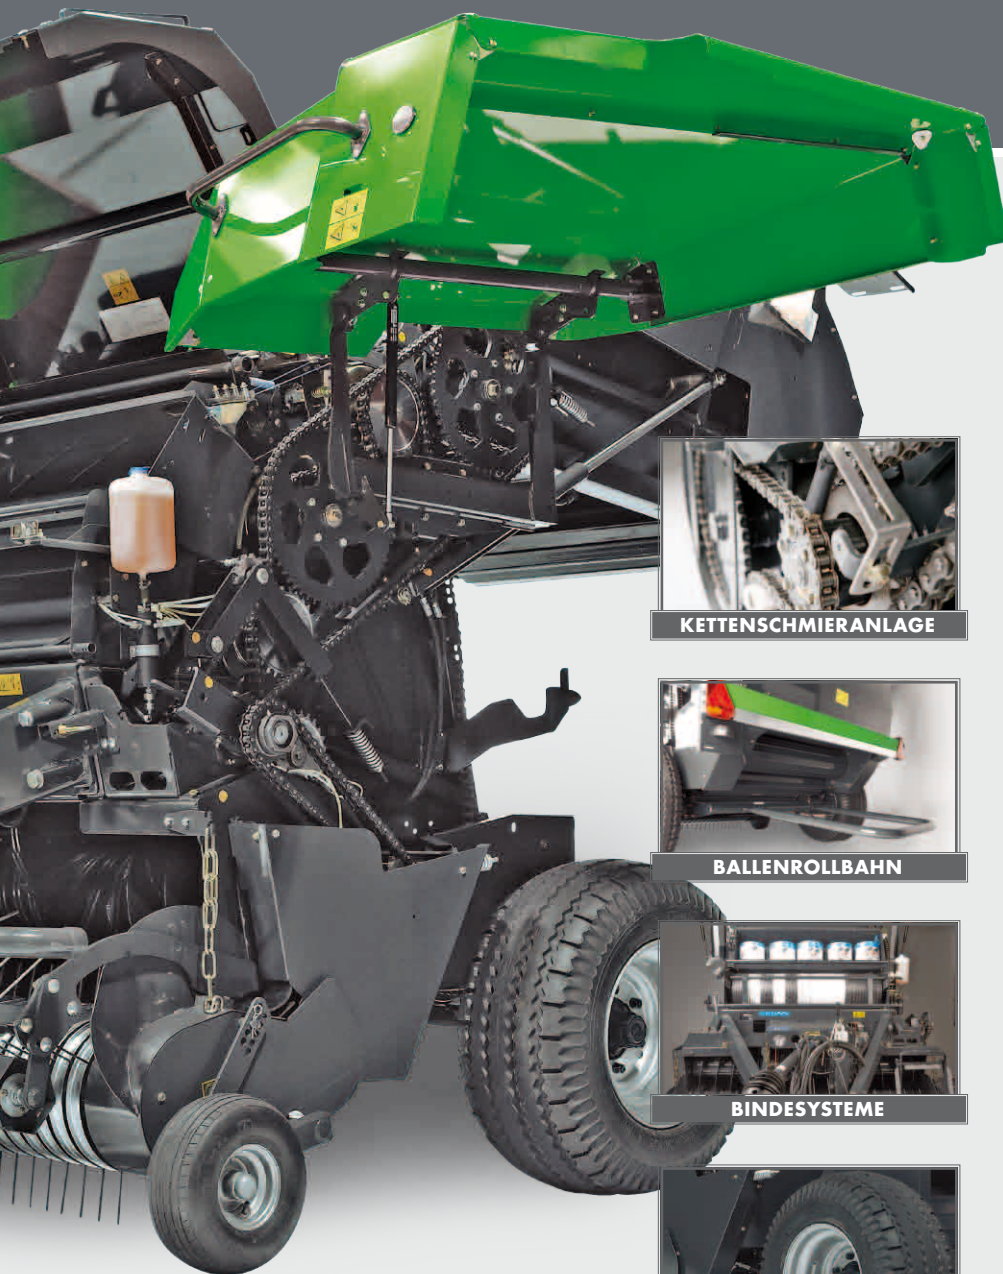

KETTENSCHMIERANLAGE



BALLENROLLBAHN



BINDESISTEME



BEREIFUNG



Die **AutoPlus Bedienkonsole** liefert klare und leicht verständliche Informationen. Mit ihr lässt sich der gesamte Pressvorgang steuern.

Automatische Kettenschmierung und schmierbare Walzenlager sind als Sonderausrüstung erhältlich. Die Schmierung der Presswalzenlager erfolgt komfortabel über 4 gut erreichbare Schmierbänke.

Ballenrollbahn zur Erhöhung der Schlagkraft: Die Heckklappe öffnet und schließt direkt an der Stelle, an der der Balle ausgeworfen wird.

Drei Bindsysteme sind erhältlich: Garnbindung, Netzbindung, Garn- und Netzbindung.

Drei **Reifengrößen** zur Auswahl:

- 11.5/80x15
- 15.0/55x17
- 19.0/45x17

TECHNISCHE DATEN

	FM 230 ROTOR	FM 230 OPTICUT 14
Durchmesser der Presskammer (cm)	125	
Breite der Presskammer (cm)	122	
Presskammer	14 Walzen	
AutoPlus-Terminal	serienmäßig	
Automatische Kettenschmierung	Sonderausrüstung	
Schmierbare Presswalzenlager	Sonderausrüstung	
Aufsammelbreite der Pick-Up (cm)	230	
Anzahl Zinkenreihen	4	
Luftbereifte Pick-Up-Tasträder	serienmäßig (Nachlaufräder als Sonderausrüstung)	
Pick-Up-Prallblech mit Rollenniederhalter	serienmäßig	
Einzug	Integralrotor	
Anzahl Messer	--	14
Messerfremdkörpersicherung	--	Feder
Schnittlänge (mm)	--	70
Bindesystem	Garn, Netz, Garn und Netz	
Mindestleistungsbedarf (kW/PS)	55 (75)	
Zapfwellendrehzahl (min-1)	540	
Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzenkupplung	serienmäßig	
Zugdeichsel	höhenverstellbar, Oben- und Untenanhängung möglich	
Bereifung	11.5/80x15, 15.0/45x17, 19.0/45x17	
Transportbreite (m)	2.48	
Bremsanlage	keine, Druckluft, hydraulisch	
Beleuchtungsanlage	serienmäßig	
Erforderliche Hydraulikausrüstung am Traktor	1 EW-Steuergerät und 1 DW-Steuergerät	2 DW-Steuergeräte
Gewicht (kg)	2800	2950

NEU FIXMASTER 230



Fixmaster

Hohe Schlagkraft, geringer Wartungsaufwand


DEUTZ-FAHR hat ein lückenloses Programm an Landmaschinen mit **innovativer** Technik im Angebot. Bei der Entwicklung der DEUTZ-FAHR Maschinen stehen **Qualität, Zuverlässigkeit** und **einfache Handhabung** im Vordergrund.

Der Presseneinsatz ist nur erfolgreich, wenn Flächenleistung, Ballenqualität und Ballendichte stimmen. Gerade bei unsicheren Wetterbedingungen zählt da jede Minute. DEUTZ-FAHR-Pressen mit ihrer innovativen Technik bringen Ihnen den entscheidenden Vorteil.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung bringt die Technik der Rundballenpressen ständig auf den neuesten Stand. Jünstes Beispiel ist die **FM 230** mit Innovationen wie **Integralrotor, neuer Pick-Up mit 2,30 m** Aufsammlbreite, **neuer Elektronik** und **Schneidbodenabsenkung**.

DEUTZ-FAHR bietet die leistungsstärkste und vielseitigste Pressen-Baureihe, die derzeit auf dem Markt angeboten wird - Maschinen, die nicht nur **erstklassige Ballen** formen, sondern auch in **Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit** unübertroffen sind.

DEUTZ-FAHR RANGE PRESSEN UND BALLENWICKLER



FixMASTER 119




FixMASTER 230




FixMASTER 235




FixMASTER 235 BP




COMPACMASTER




VARI MASTER 560 - 590




VARI MASTER 560 - 590 BP




BIGMASTER




WRAPMASTER 1121




WRAPMASTER 1221




WRAPMASTER 1431




WRAPMASTER 1631




WRAPMASTER 1851



WRAPMASTER 1124



WRAPMASTER 1634



WRAPMASTER 4034

This documentation is not binding. Availability of models, specifications and optional equipment may differ from country to country. Please consult your local dealer. Specifications and design are subject to change without notice.

Printed in the Netherlands. ZPD INTRO FM 230 DE 11-11 © Kuhn 2011



VERNUNFT FÜHRT WEITER